

LMEF(K)···GA 耐高温保持架

该类型尺寸是公制的，广泛应用于欧洲。

所有型号均可根据客户要求做镀镍处理，有防锈作用。

LMEF(K)···GA (High-temperature Resistant Retainer)

This type is a metric dimension series generally used in Europe.

All models can be done with nickle plated according to customers' requirements, with function of rust-proof.



LMEF···GA




LMEK···GA



公称轴径 Nominal Shaft diameter mm	圆法兰 LMEF···GA	重量 Weight (g)	方法兰 LMEK···GA	重量 Weight (g)	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance					
					dr		D		L	
					mm	公差 Tolerance μ m	mm	公差 Tolerance μ m	mm	公差 Tolerance μ m
8	LMEF8GA	46.2	LMEK8GA	38.2	8	+8	16	0/-13	25	± 300
12	LMEF12GA	91.9	LMEK12GA	75.9	12	0	22	0	32	
16	LMEF16GA	119.5	LMEK16GA	106.5	16	+9	26	-16	36	
20	LMEF20GA	211.3	LMEK20GA	176.3	20	-1	32	0	45	
25	LMEF25GA	393.9	LMEK25GA	351.9	25	+11	40	-19	58	
30	LMEF30GA	652.3	LMEK30GA	557.3	30	-1	47	0	68	
40	LMEF40GA	1,364	LMEK40GA	1,164	40	+13 -2	62	0	80	
50	LMEF50GA	1,745	LMEK50GA	1,545	50		75	-22	100	
60	LMEF60GA	3,220	LMEK60GA	2,780	60		90	0	125	
80	LMEF80GA	6,420	LMEK80GA	5,920	80	+16/-4	120	-25	165	

LMEF20 A GA

GA	钢保持架	GA	Steel retainer
A	镀镍	A	Nickle plated

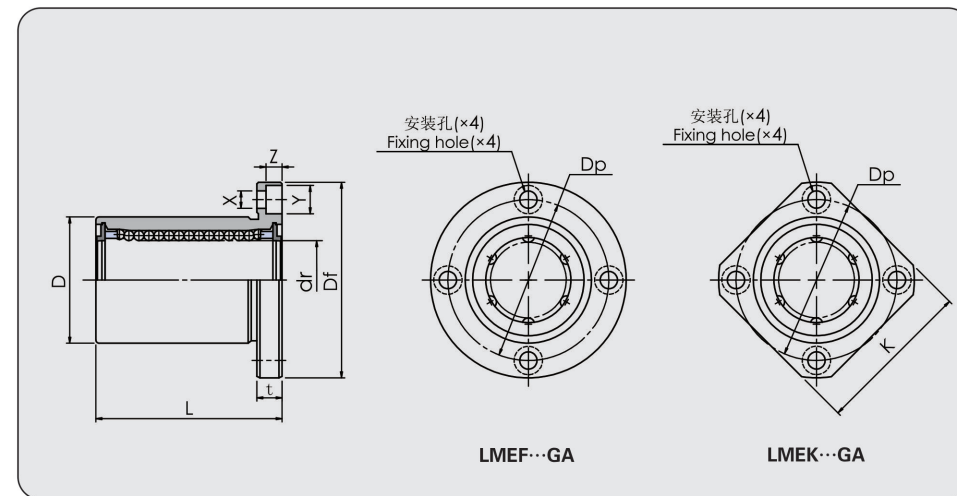

主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance							偏心 Eccentricity μ m	垂直度 Squareness μ m	额定负荷 Basic load rating	
法兰 Flange									动负荷 Dynamic Co N	静负荷 Static Co N
Df mm	K mm	t mm	Dp mm	X mm	Y mm	Z mm				
32	25	5	24	3.5	6	3.1	12	12	265	402
42	32	6	32	4.5	7.5	4.1			510	784
46	35	6	36	4.5	7.5	4.1			578	892
54	42	8	43	5.5	9	5.1			862	1,370
62	50	8	51	5.5	9	5.1	15	15	980	1,570
76	60	10	62	6.6	11	6.1			1,570	2,740
98	75	13	80	9	14	8.1			2,160	4,020
112	88	13	94	9	14	8.1			3,820	7,940
134	106	18	112	11	17	11.1	20	20	4,700	9,800
164	136	18	142	11	17	11.1	25		7,350	16,000

国际单位：1N ≈ 0.102kgf
SIUNIT: 1N ≈ 0.102kgf