

LMEF(K)···UU 尼龙保持架

该类型尺寸是公制的，广泛应用于欧洲。

所有型号均可根据客户要求做镀镍处理，有防锈作用。

LMEF(K)···UU (Resin retainer)

This type is a metric dimension series generally used in Europe.

All models can be done with nickle plated according to customers' requirements, with function of rust-proof.



LMEF···UU




LMEK···UU

公称轴径 Nominal Shaft diameter mm	圆法兰 LMEF···UU	重量 Weight (g)	方法兰 LMEK···UU	重量 Weight (g)	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance					
					dr		D		L	
					mm	公差 Tolerance μ m	mm	公差 Tolerance μ m	mm	公差 Tolerance μ m
5	LMEF5UU	26	LMEK5UU	20	5		12	0	22	± 300
8	LMEF8UU	41	LMEK8UU	33	8	+8 0	16	-13	25	
12	LMEF12UU	80	LMEK12UU	64	12		22	0	32	
16	LMEF16UU	103	LMEK16UU	90	16	+9	26	-16	36	
20	LMEF20UU	182	LMEK20UU	147	20	-1	32		45	
25	LMEF25UU	335	LMEK25UU	295	25	+11	40	0 -19	58	
30	LMEF30UU	560	LMEK30UU	465	30	-1	47		68	
40	LMEF40UU	1,175	LMEK40UU	975	40		62	0	80	
50	LMEF50UU	1,745	LMEK50UU	1,545	50	+13 -2	75	-22	100	
60	LMEF60UU	3,220	LMEK60UU	2,780	60		90	0	125	
80	LMEF80UU	6,420	LMEK80UU	5,920	80	+16/-4	120	-25	165	

密封型 Seal type:

LMEF20 A UU

不标	不带密封	No entry	No seals
UU	双密封	UU	Seal on both sides
A	镀镍	A	Nickle plated

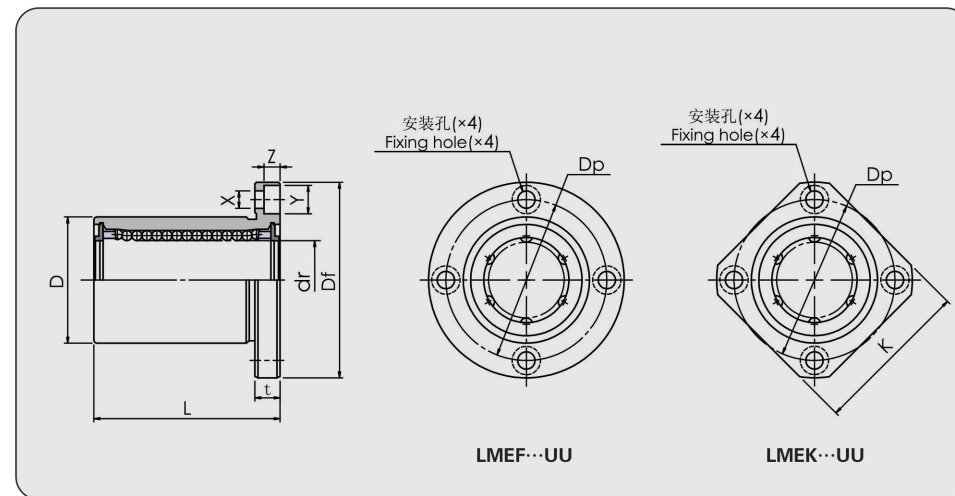

主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance							偏心 Eccentricity μ m	垂直度 Squareness μ m	额定负荷 Basic load rating	
法兰 Flange									动负荷 Dynamic C N	静负荷 Static Co N
Df mm	K mm	t mm	Dp mm	X mm	Y mm	Z mm				
28	22	5	20	3.5	6	3.1	12	12	206	265
32	25	5	24	3.5	6	3.1			265	402
42	32	6	32	4.5	7.5	4.1			510	784
46	35	6	36	4.5	7.5	4.1			578	892
54	42	8	43	5.5	9	5.1	15	15	862	1,370
62	50	8	51	5.5	9	5.1			980	1,570
76	60	10	62	6.6	11	6.1			1,570	2,740
98	75	13	80	9	14	8.1			2,160	4,020
112	88	13	94	9	14	8.1	17	17	3,820	7,940
134	106	18	112	11	17	11.1			20	4,700
164	136	18	142	11	17	11.1	25	20	7,350	16,000

国际单位: 1N ≈ 0.102kgf

SIUNIT: 1N ≈ 0.102kgf