

LMF(K)P...LUU-MX 尼龙保持架

该类型尺寸是公制的，广泛应用于亚洲和其它国家。

所有型号均可根据客户要求做镀镍处理，有防锈作用。

LMF(K)P...LUU-MX (Resin retainer)

This type is a metric dimension series widely used in Asia and other countries.

All models can be done with nickle plated according to customers' requirements, with function of rust-proof.



LMFP...LUU-MX



LMKP...LUU-MX

公称轴径 Nominal Shaft diameter mm	带润滑装置 加长导向 圆法兰 LMFP...LUU-MX	重量 Weight (g)	带润滑装置 加长导向 方法兰 LMKP...LUU-MX	重量 Weight (g)	钢球 列数 Ball circuit	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance						
						dr		D		L mm	L1 mm	E mm
						mm	公差 Tolerance μm	mm	公差 Tolerance μm			
10	LMFP10LUU-MX	102	LMKP10LUU-MX	82	4	10		19		65	55	5
12	LMFP12LUU-MX	114	LMKP12LUU-MX	94		12	0 -10	21	0 -16	68	57	5.5
16	LMFP16LUU-MX	197	LMKP16LUU-MX	172		16		28		82	70	6
20	LMFP20LUU-MX	271	LMKP20LUU-MX	236	5	20		32		94	80	7
25	LMFP25LUU-MX	559	LMKP25LUU-MX	519		25	0 -12	40	0 -19	130	112	9
30	LMFP30LUU-MX	704	LMKP30LUU-MX	614		30		45		143	123	10
35	LMFP35LUU-MX	1048	LMKP35LUU-MX	958	6	35		52		157	135	11
40	LMFP40LUU-MX	1603	LMKP40LUU-MX	1413		40	0 -15	60	0 -22	175	151	12
50	LMFP50LUU-MX	3663	LMKP50LUU-MX	3463		50		80		220	192	14

密封型 Seal type:

LMFP20 L A UU-MX

UU 双密封


UU

Seal on both sides

A 镀镍

A

Nickle plated

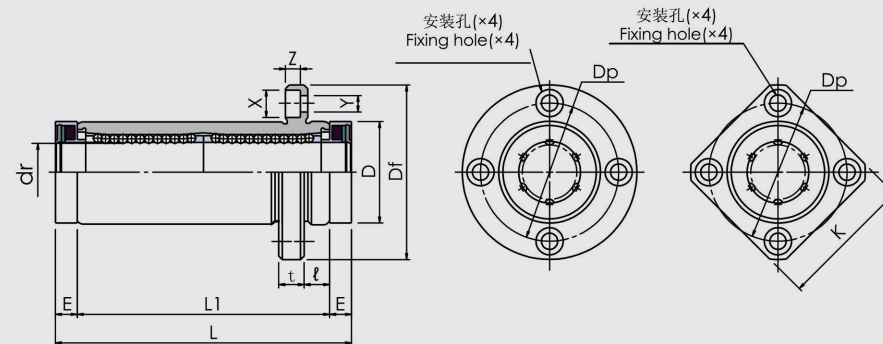

LMFP...LUU-MX

LMKP...LUU-MX

主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance								偏心 Eccentricity μ m	垂直度 Squareness μ m	额定负荷 Basic load rating	
法兰 Flange										动负荷 Dynamic Co N	静负荷 Static Co N
ℓ mm	Df mm	K mm	t mm	Dp mm	X mm	Y mm	Z mm				
6	40	30	6	29	4.5	7.5	4.1	15	15	588	1100
6	42	32	6	32	4.5	7.5	4.1			813	1570
6	48	37	6	38	4.5	7.5	4.1			1230	2350
8	54	42	8	43	5.5	9	5.1	20	20	1400	2740
8	62	50	8	51	5.5	9	5.1			1560	3140
10	74	58	10	60	6.6	11	6.1			2490	5490
10	82	64	10	67	6.6	11	6.1	25	25	2650	6270
13	96	75	13	78	9	14	8.1			3430	8040
13	116	92	13	98	9	14	8.1			6080	15900

国际单位: 1N≈0.102kgf
SIUNIT: 1N≈0.102kgf