

LMF(K)···UU-MX 尼龙保持架

该类型尺寸是公制的，广泛应用于亚洲和其它国家。

所有型号均可根据客户要求做镀镍处理，有防锈作用。

LMF(K)···UU-MX (Resin retainer)

This type is a metric dimension series widely used in Asia and other countries.

All models can be done with nickle plated according to customers' requirements, with function of rust-proof.



LMF···UU-MX



LMK···UU-MX

公称轴径 Nominal Shaft diameter mm	带润滑装置 圆法兰 LMF···UU-MX	重量 Weight (g)	带润滑装置 方法兰 LMK···UU-MX	重量 Weight (g)	钢球 列数 Ball circuit	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance							
						dr		D			L mm	L1 mm	E mm
						mm	公差 Tolerance μ m	mm	无表面处理 No surface treatment μ m	有表面处理 Surface treatment μ m			
10	LMF10UU-MX	76	LMK10UU-MX	56	4	10	0	19	0	0	39	29	5
12	LMF12UU-MX	80	LMK12UU-MX	61		12	-9	21	-16	-21	41	30	5.5
16	LMF16UU-MX	127	LMK16UU-MX	111		16		28			49	37	6
20	LMF20UU-MX	191	LMK20UU-MX	156	5	20		32			56	42	7
25	LMF25UU-MX	359	LMK25UU-MX	319		25	0	40	0	0	77	59	9
30	LMF30UU-MX	494	LMK30UU-MX	399		30	-10	45	-19	-25	84	64	10
35	LMF35UU-MX	678	LMK35UU-MX	588	6	35		52			92	70	11
40	LMF40UU-MX	1093	LMK40UU-MX	913		40	0	60	0	0	104	80	12
50	LMF50UU-MX	2263	LMK50UU-MX	2063		50	-12	80	-22	-30	128	100	14

密封型 Seal type:


LMF20 A UU-MX

UU 双密封

UU Seal on both sides

A 镀镍

A Nickle plated

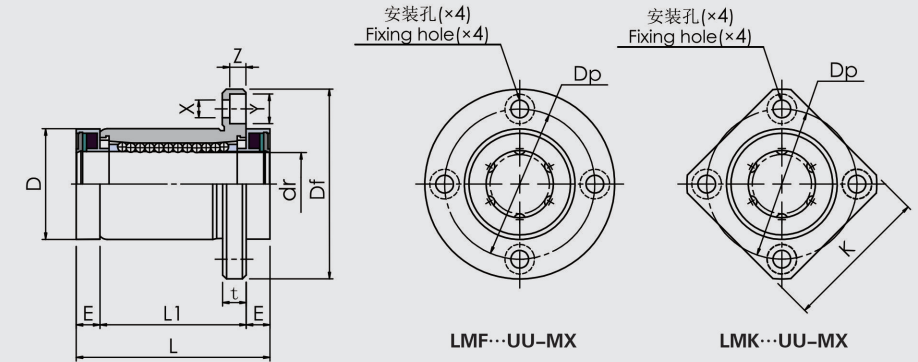

主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance							偏心 Eccentricity μ m	垂直度 Squareness μ m	额定负荷 Basic load rating	
法兰 Flange									动负荷 Dynamic C N	静负荷 Static Co N
Df mm	K mm	t mm	Dp mm	X mm	Y mm	Z mm				
40	30	6	29	4.5	7.5	4.1	12	12	372	549
42	32	6	32	4.5	7.5	4.1			510	784
48	37	6	38	4.5	7.5	4.1			774	1180
54	42	8	43	5.5	9	5.1	15	15	882	1370
62	50	8	51	5.5	9	5.1			980	1570
74	58	10	60	6.6	11	6.1			1570	2740
82	64	10	67	6.6	11	6.1	20	20	1670	3140
96	75	13	78	9	14	8.1			2160	4020
116	92	13	98	9	14	8.1			3820	7940

国际单位: 1N≈0.102kgf
SIUNIT: 1N≈0.102kgf