

直
法
线
轴
型
承


LMHP...GA 耐高温保持架
该类型尺寸是公制的，广泛应用于亚洲和其它国家。
所有型号均可根据客户要求做镀镍处理，有防锈作用。
LMHP...GA (High-temperature Resistant Retainer)
This type is a metric dimension series widely used in Asia and other countries.
All models can be done with nickle plated according to customers' requirements, with function of rust-proof.



LMHP...GA

公称轴径 Nominal shaft diameter mm	导向椭圆法兰 LMHP...GA	重量 Weight (g)	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance					
			dr		D		L	
			mm	公差 Tolerance μ m	mm	公差 Tolerance μ m	mm	公差 Tolerance μ m
6	LMHP6GA	22.3	6	0 -9	12	0	19	± 300
8	LMHP8GA	35.3	8		15	-13	24	
10	LMHP10GA	65.5	10		19		29	
12	LMHP12GA	73.2	12		21	0	30	
13	LMHP13GA	88	13		23	-16	32	
16	LMHP16GA	129	16	0 -10	28		37	
20	LMHP20GA	192	20		32	0	42	
25	LMHP25GA	387	25		40	-19	59	
30	LMHP30GA	464	30		45		64	
35	LMHP35GA	679	35		52	0	70	
40	LMHP40GA	1,065	40	0 -12	60	-22	80	
50	LMHP50GA	2,067	50		80		100	

LMHP20 A GA			
GA		钢保持架	GA Steel retainer
A		镀镍	A Nickle plated

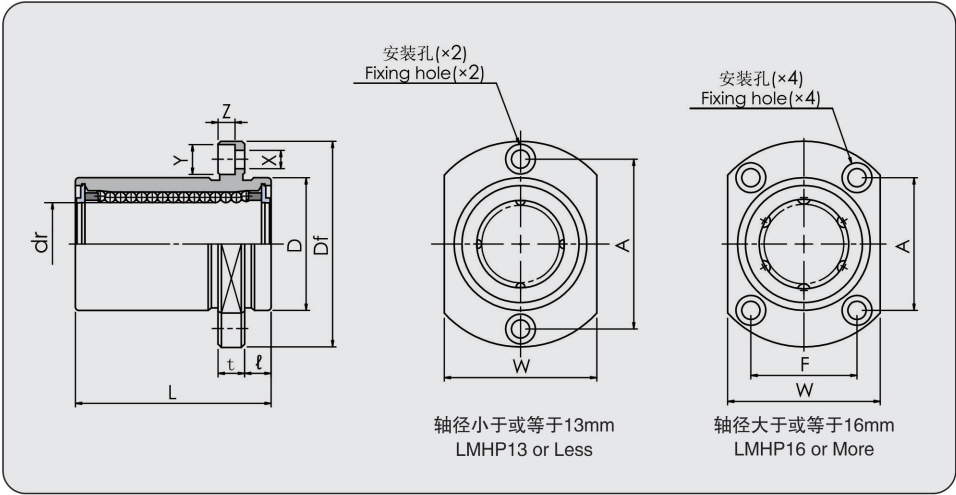

主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance									偏心 Eccentricity μ m	垂直度 Squareness μ m	额定负荷 Basic load rating	
法兰 Flange											动负荷 Dynamic C N	静负荷 Static Co N
ℓ mm	Df mm	W mm	t mm	A mm	F mm	X mm	Y mm	Z mm				
5	28	18	5	20	–	3.5	6	3.1	12	12	206	265
5	32	21	5	24	–	3.5	6	3.1			274	392
6	40	25	6	29	–	4.5	7.5	4.1			372	549
6	42	27	6	32	–	4.5	7.5	4.1			510	784
6	43	29	6	33	–	4.5	7.5	4.1			510	784
6	48	34	6	31	22	4.5	7.5	4.1			774	1,180
8	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	15	15	882	1,370
8	62	46	8	40	32	5.5	9	5.1			980	1,570
10	74	51	10	49	35	6.6	11	6.1			1,570	2,740
10	82	60	10	55	38	6.6	11	6.1			1,670	3,140
13	96	70	13	64	45	9	14	8.1	20	20	2,160	4,020
13	116	90	13	80	56	9	14	8.1			3,820	7,940

国际单位：1N≈0.102kgf
SIUNIT：1N≈0.102kgf