

LMHP...LUU-MX 尼龙保持架

该类型尺寸是公制的，广泛应用于亚洲和其它国家。

所有型号均可根据客户要求做镀镍处理，有防锈作用。

LMHP...LUU-MX (Resin retainer)

This type is a metric dimension series widely used in Asia and other countries.

All models can be done with nickle plated according to customers' requirements, with function of rust-proof.



LMHP...LUU-MX

公称轴径 Nominal Shaft diameter mm	带润滑装置 加长导向 椭圆法兰 LMHP...LUU-MX	重量 Weight (g)	钢球 列数 Ball circuit	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance						
				dr		D		L	L1	E
				mm	公差 Tolerance μ m	mm	公差 Tolerance μ m			
10	LMHP10LUU-MX	94	4	10		19		65	55	5
12	LMHP12LUU-MX	106		12	0 -10	21	0 -16	68	57	5.5
16	LMHP16LUU-MX	189		16		28		82	70	6
20	LMHP20LUU-MX	258	5	20		32		94	80	7
25	LMHP25LUU-MX	544		25	0 -12	40	0 -19	130	112	9
30	LMHP30LUU-MX	669		30		45		143	123	10
35	LMHP35LUU-MX	973	6	35		52		157	135	11
40	LMHP40LUU-MX	1456		40	0 -15	60	0 -22	175	151	12
50	LMHP50LUU-MX	3500		50		80		220	192	14

密封型 Seal type:


LMHP20 L A UU-MX

UU 双密封

UU Seal on both sides

A 镀镍

A Nickle plated

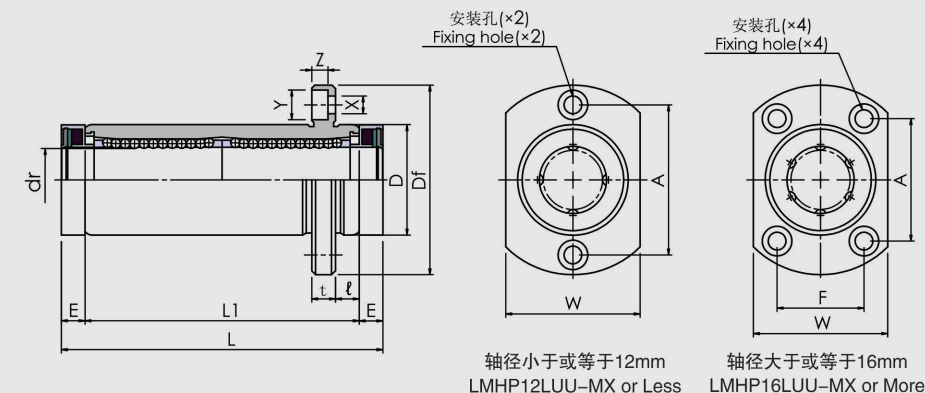

主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance									偏心 Eccentricity μ m	垂直度 Squareness μ m	额定负荷 Basic load rating	
法兰 Flange											动负荷 Dynamic C N	静负荷 Static Co N
ℓ mm	Df mm	W mm	t mm	A mm	F mm	X mm	Y mm	Z mm				
6	40	25	6	29	—	4.5	7.5	4.1	15	15	588	1100
6	42	27	6	32	—	4.5	7.5	4.1			813	1570
6	48	34	6	31	22	4.5	7.5	4.1			1230	2350
8	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	20	20	1400	2740
8	62	46	8	40	32	5.5	9	5.1			1560	3140
10	74	51	10	49	35	6.6	11	6.1			2490	5490
10	82	60	10	55	38	6.6	11	6.1	25	25	2650	6270
13	96	70	13	64	45	9	14	8.1			3430	8040
13	116	90	13	80	56	9	14	8.1			6080	15900

国际单位: 1N≈0.102kgf
SIUNIT: 1N≈0.102kgf