

LMH...UU-MX 尼龙保持架

该类型尺寸是公制的，广泛应用于亚洲和其它国家。

所有型号均可根据客户要求做镀镍处理，有防锈作用。

LMH...UU-MX (Resin retainer)

This type is a metric dimension series widely used in Asia and other countries.

All models can be done with nickle plated according to customers' requirements, with function of rust-proof.



LMH...UU-MX

公称轴径 Nominal Shaft diameter mm	带润滑装置 椭圆法兰 LMH...UU-MX	重量 Weight (g)	钢球 列数 Ball circuit	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance							
				dr		D			L mm	L1 mm	E mm
				mm	公差 Tolerance μ m	mm	无表面处理 No surface treatment μ m	有表面处理 Surface treatment μ m			
10	LMH10UU-MX	68	4	10		19			39	29	5
12	LMH12UU-MX	72		12	0 -9	21	0 -16	0 -21	41	30	5.5
16	LMH16UU-MX	119		16		28			49	37	6
20	LMH20UU-MX	178	5	20		32			56	42	7
25	LMH25UU-MX	344		25	0 -10	40	0 -19	0 -25	77	59	9
30	LMH30UU-MX	412		30		45			84	64	10
35	LMH35UU-MX	603	6	35		52			92	70	11
40	LMH40UU-MX	946		40	0 -12	60	0 -22	0 -30	104	80	12
50	LMH50UU-MX	2100		50		80			128	100	14

密封型 Seal type:


LMH20 A UU-MX

UU 双密封

UU Seal on both sides

A 镀镍

A Nickle plated

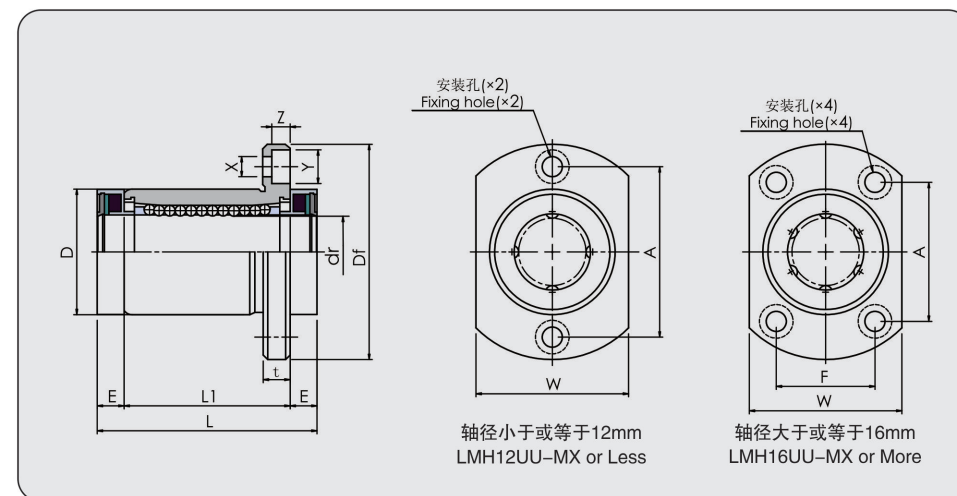

主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance								偏 心 Eccentricity μ m	垂 直 度 Squareness μ m	额定负荷 Basic load rating	
法 兰 Flange										动负荷 Dynamic C N	静负荷 Static Co N
Df mm	W mm	t mm	A mm	F mm	X mm	Y mm	Z mm				
40	25	6	29	—	4.5	7.5	4.1	12	12	372	549
42	27	6	32	—	4.5	7.5	4.1			510	784
48	34	6	31	22	4.5	7.5	4.1			774	1180
54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	15	15	882	1370
62	46	8	40	32	5.5	9	5.1			980	1570
74	51	10	49	35	6.6	11	6.1			1570	2740
82	60	10	55	38	6.6	11	6.1	20	20	1670	3140
96	70	13	64	45	9	14	8.1			2160	4020
116	90	13	80	56	9	14	8.1			3820	7940

国际单位: 1N≈0.102kgf
SIUNIT: 1N≈0.102kgf