

LMH...LUU-MX 尼龙保持架

该类型尺寸是公制的，广泛应用于亚洲和其它国家。

所有型号均可根据客户要求做镀镍处理，有防锈作用。


LMH...LUU-MX (Resin retainer)

This type is a metric dimension series widely used in Asia and other countries.

All models can be done with nickle plated according to customers' requirements, with function of rust-proof.



LMH...LUU-MX

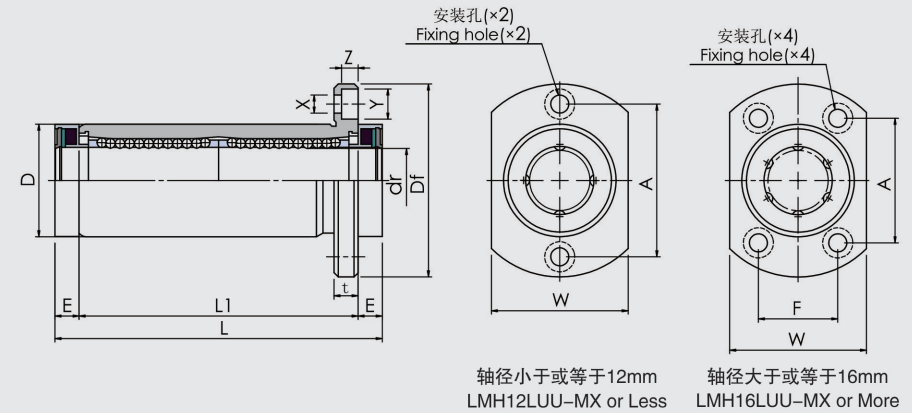

公称轴径 Nominal Shaft diameter mm	带润滑装置 加长椭圆法兰 LMH...LUU-MX	重量 Weight (g)	钢球 列数 Ball circuit	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance						
				dr		D		L mm	L1 mm	E mm
				mm	公差 Tolerance μ m	mm	无表面处理 No surface treatment μ m			
10	LMH10LUU-MX	94	4	10		19		65	55	5
12	LMH12LUU-MX	106		12	0 -10	21	0 -16	68	57	5.5
16	LMH16LUU-MX	189		16		28		82	70	6
20	LMH20LUU-MX	258	5	20		32		94	80	7
25	LMH25LUU-MX	544		25	0 -12	40	0 -19	130	112	9
30	LMH30LUU-MX	669		30		45		143	123	10
35	LMH35LUU-MX	973	6	35		52		157	135	11
40	LMH40LUU-MX	1456		40	0 -15	60	0 -22	175	151	12
50	LMH50LUU-MX	3500		50		80		220	192	14

密封型 Seal type:

LMH20 L A UU-MX

UU 双密封

UU Seal on both sides

A 镀镍

A Nickle plated

主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance								偏心 Eccentricity μ m	垂直度 Squareness μ m	额定负荷 Basic load rating	
法兰 Flange										动负荷 Dynamic C N	静负荷 Static Co N
Df mm	W mm	t mm	A mm	F mm	X mm	Y mm	Z mm				
40	25	6	29	—	4.5	7.5	4.1	15	15	588	1100
42	27	6	32	—	4.5	7.5	4.1			813	1570
48	34	6	31	22	4.5	7.5	4.1			1230	2350
54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	20	20	1400	2740
62	46	8	40	32	5.5	9	5.1			1560	3140
74	51	10	49	35	6.6	11	6.1			2490	5490
82	60	10	55	38	6.6	11	6.1	25	25	2650	6270
96	70	13	64	45	9	14	8.1			3430	8040
116	90	13	80	56	9	14	8.1			6080	15900

国际单位: 1N≈0.102kgf
SIUNIT: 1N≈0.102kgf