

LMSF(K)P...UU 尼龙保持架

该类型尺寸是公制的，广泛应用于亚洲和其它国家。

所有型号均可根据客户要求做镀镍处理，有防锈作用。

LMSF(K)P...UU (Resin retainer)

This type is a metric dimension series widely used in Asia and other countries.

All models can be done with nickle plated according to customers' requirements, with function of rust-proof.



LMSFP...UU




LMSKP...UU

公称轴径 Nominal Shaft diameter mm	紧凑型导向 圆法兰 LMSFP...UU	重量 Weight (g)	紧凑型导向 方法兰 LMSKP...UU	重量 Weight (g)	钢球 列数 Ball circuit	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance					
						dr		D		L	
						mm	公差 Tolerance μ m	mm	公差 Tolerance μ m	mm	公差 Tolerance μ m
6	LMSFP6UU	15.9	LMSKP6UU	11.9	6	6		10	0	19	
8	LMSFP8UU	23.7	LMSKP8UU	18.7		8		13	-13	24	±300
10	LMSFP10UU	47.9	LMSKP10UU	36.9		10	0 -9	17		29	
12	LMSFP12UU	56	LMSKP12UU	42		12		19	0 -16	30	0
16	LMSFP16UU	98	LMSKP16UU	79		16		26		37	-200

密封型 Seal type:
LMSFP16 A UU

不标	不带密封	No entry	No seals
UU	双密封	UU	Seal on both sides
A	镀镍	A	Nickle plated

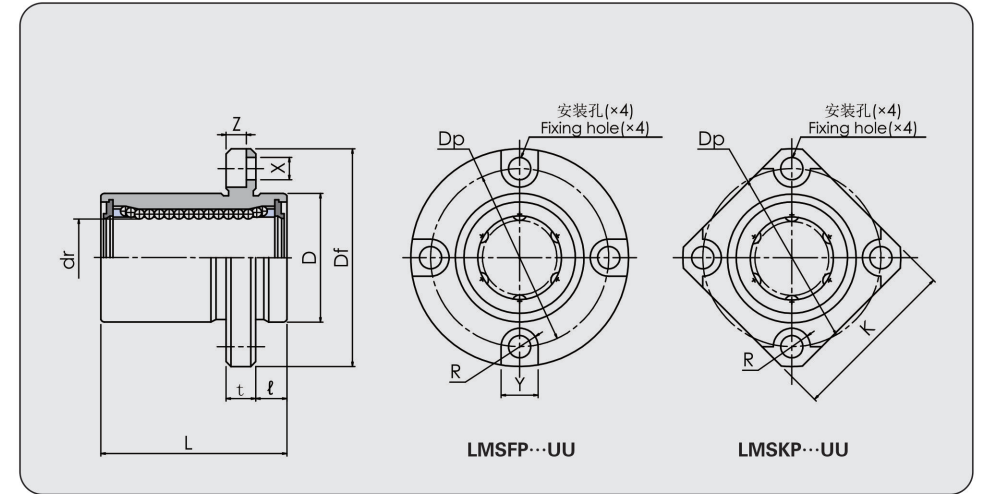

主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance									偏心 Eccentricity μ m	垂直度 Squareness μ m	额定负荷 Basic load rating	
法兰 Flange											动负荷 Dynamic C N	静负荷 Static Co N
ℓ mm	Df mm	K mm	t mm	Dp mm	X mm	Y mm	Z mm	R mm				
5	25	20	5	19	3.5	6	3.1	3	12	12	131	155
5	28	23	5	22	3.5	6	3.1	3			235	277
6	35	27	6	27	4.5	7.5	4.1	3.75			368	433
6	38	29	6	30	4.5	7.5	4.1	3.75			381	449
6	44	34	6	36	4.5	7.5	4.1	3.75			608	716

国际单位: 1N≈0.102kgf
SIUNIT: 1N≈0.102kgf