

LMSH...LUU 尼龙保持架


该类型尺寸是公制的，广泛应用于亚洲和其它国家。

所有型号均可根据客户要求做镀镍处理，有防锈作用。

LMSH...LUU (Resin retainer)

This type is a metric dimension series widely used in Asia and other countries.


All models can be done with nickle plated according to customers' requirements, with function of rust-proof.



LMSH...LUU

公称轴径 Nominal Shaft diameter mm	紧凑型加长 椭圆法兰 LMSH...LUU	重量 Weight (g)	钢球 列数 Ball circuit	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance						
				dr		D			L	
				mm	公差 Tolerance μ m	mm	无表面处理 No surface treatment μ m	有表面处理 Surface treatment μ m	mm	公差 Tolerance μ m
6	LMSH6LUU	16.3	6	6	0 -10	10	0	0	35	± 300
8	LMSH8LUU	27.9		8		13	-13	-18	45	
10	LMSH10LUU	63		10		17	0 -16	0 -21	55	
12	LMSH12LUU	70		12		19			57	0
16	LMSH16LUU	142		16		26			70	-300

密封型 Seal type: LMSH16 L A UU	不标	不带密封	No entry	No seals
	UU	双密封	UU	Seal on both sides
	A	镀镍	A	Nickle plated

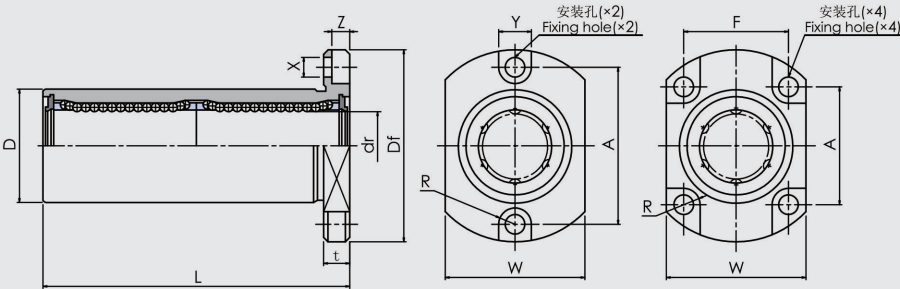

轴径小于或等于12mm
LMSH12L or Less

轴径大于或等于16mm
LMSH16L or More

主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance									偏心 Eccentricity μ m	垂直度 Squareness μ m	额定负荷 Basic load rating	
法兰 Flange											动负荷 Dynamic C N	静负荷 Static Co N
Df mm	W mm	t mm	A mm	F mm	X mm	Y mm	Z mm	R mm				
25	16	5	19	—	3.5	6	3.1	3	15	15	206	309
28	19	5	22	—	3.5	6	3.1	3			383	555
35	23	6	27	—	4.5	7.5	4.1	3.75			585	867
38	25	6	30	—	4.5	7.5	4.1	3.75			608	899
44	32	6	27	24	4.5	7.5	4.1	3.75			965	1431

国际单位: 1N≈0.102kgf
SIUNIT: 1N≈0.102kgf