LMS···UU 尼龙保持架
该类型尺寸是公制的，广泛应用于亚洲和其它国家。
所有型号均可根据客户要求做镀镍处理，有防锈作用。
LMS···UU (Resin retainer)
This type is a metric dimension series widely used in Asia and other countries.
All models can be done with nickle plated according to customers' requirements,
with function of rust–proof.

LMS···UU

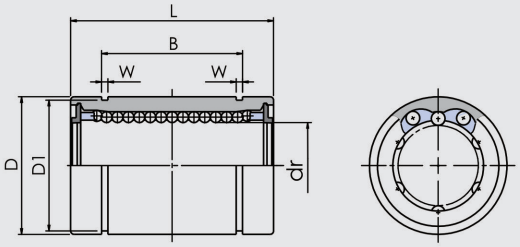

公称轴径 Nominal Shaft diameter mm	标准型 LMS···UU	钢球列数 Ball circuit	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance										偏心 Eccentricity μm	额定负荷 Basic load rating		重量 Weight (g)
			dr		D		L		B		W	D1		动负荷 Dynamic C N	静负荷 Static Co N	
			mm	公差 Tolerance μm	mm	公差 Tolerance μm	mm	公差 Tolerance μm	mm	公差 Tolerance μm	mm	mm				
6	LMS6UU	6	6	0 −9	10	0 −11	19	0 −200	13.6	0 −200	1.15	9.6	12	131	155	3.9
8	LMS8UU		8		13		24		17.6		1.15	12.4		235	277	8.7
10	LMS10UU		10		17	0 −13	29		21.7		1.15	16.2		368	433	21.9
12	LMS12UU		12		19		30		23.1		1.35	18		381	449	24
16	LMS16UU		16		26		37		26		1.35	24.9		608	716	60

密封型 Seal type:
LMS16 A UU

不标	不带密封	No entry	No seals
U	单密封	U	Seal on one side
UU	双密封	UU	Seal on both sides
A	镀镍	A	Nickle plated

国际单位：1N≈0.102kgf
SIUNIT：1N≈0.102kgf

LMS···LUU 尼龙保持架
该类型尺寸是公制的，广泛应用于亚洲和其它国家。
所有型号均可根据客户要求做镀镍处理，有防锈作用。
LMS···LUU (Resin retainer)
This type is a metric dimension series widely used in Asia and other countries.
All models can be done with nickle plated according to customers' requirements,
with function of rust–proof.

LMS···LUU

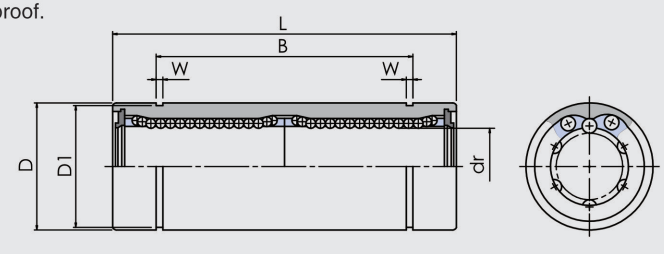

公称轴径 Nominal Shaft diameter mm	加长型 LMS···LUU	钢球列数 Ball circuit	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance										偏心 Eccentricity μm	额定负荷 Basic load rating		重量 Weight (g)
			dr		D		L		B		W	D1		动负荷 Dynamic C N	静负荷 Static Co N	
			mm	公差 Tolerance μm	mm	公差 Tolerance μm	mm	公差 Tolerance μm	mm	公差 Tolerance μm	mm	mm				
6	LMS6LUU	6	6	0 −10	10	0 −13	35	0 −300	27.1	0 −300	1.15	9.6	15	206	309	7.3
8	LMS8LUU		8		13		45		35.1		1.15	12.4		383	555	16.9
10	LMS10LUU		10		17	0 −16	55		43.7		1.15	16.2		585	867	42
12	LMS12LUU		12		19		57		46.1		1.35	18		608	899	47
16	LMS16LUU		16		26		70		52.5		1.35	24.9		965	1431	117

密封型 Seal type:
LMS16 L A UU

不标	不带密封	No entry	No seals
U	单密封	U	Seal on one side
UU	双密封	UU	Seal on both sides
A	镀镍	A	Nickle plated

国际单位：1N≈0.102kgf
SIUNIT：1N≈0.102kgf