

LMTHM...LUU 尼龙保持架

该类型尺寸是公制的，广泛应用于亚洲和其它国家。

所有型号均可根据客户要求做镀镍处理，有防锈作用。


LMTHM...LUU (Resin retainer)

This type is a metric dimension series widely used in Asia and other countries.

All models can be done with nickle plated according to customers' requirements, with function of rust-proof.



LMTHM...LUU

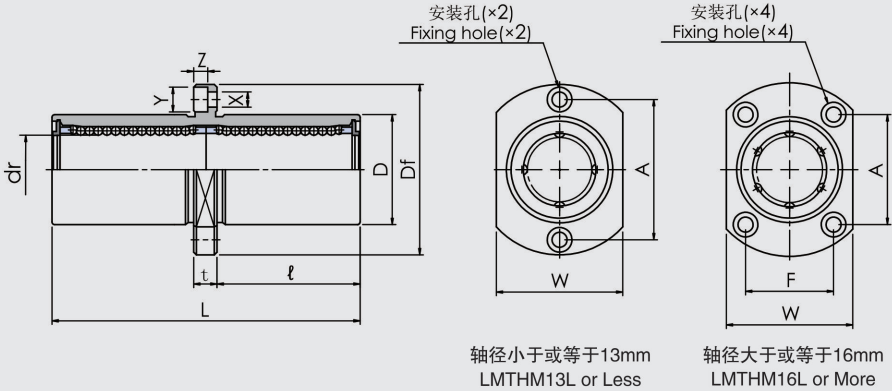

公称轴径 Nominal Shaft diameter mm	中型中间 椭圆法兰 LMTHM...LUU	重量 Weight (g)	钢球 列数 Ball circuit	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance					
				dr		D		L	
				mm	公差 Tolerance μ m	mm	公差 Tolerance μ m	mm	公差 Tolerance μ m
6	LMTHM6LUU	24.1	4	6	0 -10	12	0 -13	29	±300
8	LMTHM8LUU	37.5		8		15		37	
10	LMTHM10LUU	71		10		19		47	
12	LMTHM12LUU	72.6		12		21	0	47	
13	LMTHM13LUU	94	5	13	-16	23		47	0 -300
16	LMTHM16LUU	156		16		28		56	
20	LMTHM20LUU	207		20		32		65	
25	LMTHM25LUU	427	6	25	0 -12	40	0 -19	83	0
30	LMTHM30LUU	446		30		45		90	

密封型 Seal type: LMTHM20 L A UU	不标	不带密封	No entry	No seals
	UU	双密封	UU	Seal on both sides
	A	镀镍	A	Nickle plated

主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance									偏心 Eccentricity μ m	垂直度 Squareness μ m	额定负荷 Basic load rating	
法兰 Flange											动负荷 Dynamic C N	静负荷 Static Co N
ℓ mm	Df mm	W mm	t mm	A mm	F mm	X mm	Y mm	Z mm				
12	28	18	5	20	—	3.5	6	3.1	15	15	226	310
16	32	21	5	24	—	3.5	6	3.1			310	452
20.5	40	25	6	29	—	4.5	7.5	4.1			508	718
20.5	42	27	6	32	—	4.5	7.5	4.1			634	814
20.5	43	29	6	33	—	4.5	7.5	4.1			640	826
25	48	34	6	31	22	4.5	7.5	4.1			1164	1448
28.5	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	20	20	1554	2068
37.5	62	46	8	40	32	5.5	9	5.1			1725	3068
40	74	51	10	49	35	6.6	11	6.1			2440	3974

国际单位：1N≈0.102kgf
SIUNIT: 1N≈0.102kgf