
LMWF(K)M···LUU 尼龙保持架
该类型尺寸是公制的，广泛应用于亚洲和其它国家。
所有型号均可根据客户要求做镀镍处理，有防锈作用。
LMWF(K)M···LUU (Resin retainer)
This type is a metric dimension series widely used in Asia and other countries.
All models can be done with nickle plated according to customers' requirements,
with function of rust-proof.


LMWFM···LUU


LMWKM···LUU

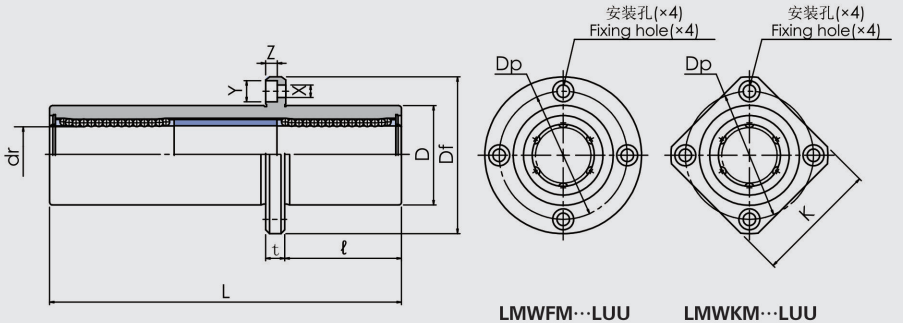

LMWFM···LUU　　LMWKM···LUU

公称轴径 Nominal Shaft diameter mm	超加长中间圆法兰 LMWFM···LUU	重量 Weight (g)	超加长中间方法兰 LMWKM···LUU	重量 Weight (g)	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance					
					dr		D		L1	
					mm	公差 Tolerance μm	mm	公差 Tolerance μm	mm	公差 Tolerance μm
6	LMWFM6LUU	66	LMWKM6LUU	58	6	0 −12	15	0/−18	49	±300
8	LMWFM8LUU	135	LMWKM8LUU	117	8		19	0 −21	68	
10	LMWFM10LUU	205	LMWKM10LUU	189	10		23		82	
12	LMWFM12LUU	248	LMWKM12LUU	228	12	0 −15	26		86	
13	LMWFM13LUU	308	LMWKM13LUU	286	13		28		92	
16	LMWFM16LUU	412	LMWKM16LUU	376	16		32	0 −25	105	
20	LMWFM20LUU	752	LMWKM20LUU	714	20	0 −18	40		120	
25	LMWFM25LUU	1244	LMWKM25LUU	1163	25		45		167	
30	LMWFM30LUU	1636	LMWKM30LUU	1543	30		52	0 −30	184	
35	LMWFM35LUU	2580	LMWKM35LUU	2400	35	0 −21	60		200	
40	LMWFM40LUU	2950	LMWKM40LUU	2510	40		65		230	

主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance									偏心 Eccentricity μm	垂直度 Squareness μm	额定负荷 Basic load rating	
法兰 Flange												
ℓ mm	Df mm	K mm	t mm	Dp mm	X mm	Y mm	Z mm				动负荷 Dynamic C N	静负荷 Static Co N
17	32	25	5	24	3.5	6	3.1				324	529
22	40	30	6	29	4.5	7.5	4.1				431	784
27	43	34	6	33	4.5	7.5	4.1		20	20	588	1100
28	46	35	6	36	4.5	7.5	4.1				657	1200
30	48	37	6	38	4.5	7.5	4.1				813	1570
35	54	42	8	43	5.5	9	5.1				1230	2350
40	62	50	8	51	5.5	9	5.1		25	25	1400	2740
55	74	58	10	60	6.6	11	6.1				1560	3140
61	82	64	10	67	6.6	11	6.1				2490	5490
67	96	75	13	78	9	14	8.1		30	30	2650	6270
77	101	80	13	83	9	14	8.1				3430	8040

密封型 Seal type:
LMWFM20 L A UU

不标	不带密封	No entry	No seals
UU	双密封	UU	Seal on both sides
A	镀镍	A	Nickle plated

国际单位：1N≈0.102kgf
SIUNIT：1N≈0.102kgf

超直线加长轴承型