


LMWF(K)···LUU 尼龙保持架
该类型尺寸是公制的，广泛应用于亚洲和其它国家。
所有型号均可根据客户要求做镀镍处理，有防锈作用。
LMWF(K)···LUU (Resin retainer)
This type is a metric dimension series widely used in Asia and other countries.
All models can be done with nickle plated according to customers' requirements,
with function of rust–proof.


LMWF···LUU


LMWK···LUU

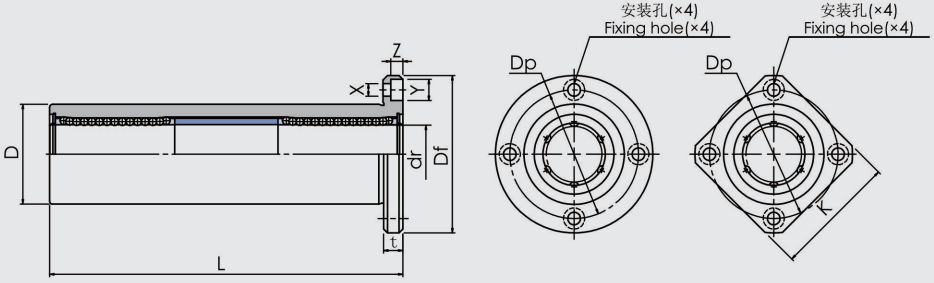

LMWF···LUU　　LMWK···LUU

公称轴径 Nominal Shaft diameter mm	超加长圆法兰 LMWF···LUU	重量 Weight (g)	超加长方法兰 LMWK···LUU	重量 Weight (g)	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance					
					dr		D		L1	
					mm	公差 Tolerance μm	mm	公差 Tolerance μm	mm	公差 Tolerance μm
6	LMWF6LUU	66	LMWK6LUU	58	6	0 −12	15	0/−18	49	±300
8	LMWF8LUU	135	LMWK8LUU	117	8		19	0 −21	68	
10	LMWF10LUU	205	LMWK10LUU	189	10		23		82	
12	LMWF12LUU	248	LMWK12LUU	228	12	0 −15	26		86	
13	LMWF13LUU	308	LMWK13LUU	286	13		28		92	
16	LMWF16LUU	412	LMWK16LUU	376	16		32	0 −25	105	
20	LMWF20LUU	752	LMWK20LUU	714	20	0 −18	40		120	
25	LMWF25LUU	1244	LMWK25LUU	1163	25		45		167	
30	LMWF30LUU	1636	LMWK30LUU	1543	30		52	0 −30	184	
35	LMWF35LUU	2580	LMWK35LUU	2400	35	0 −21	60		200	
40	LMWF40LUU	2950	LMWK40LUU	2510	40		65		230	

主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance							偏心 Eccentricity μm	垂直度 Squareness μm	额定负荷 Basic load rating	
法兰 Flange									动负荷 Dynamic C N	静负荷 Static Co N
Df mm	K mm	t mm	Dp mm	X mm	Y mm	Z mm				
32	25	5	24	3.5	6	3.1	20	20	324	529
40	30	6	29	4.5	7.5	4.1			431	784
43	34	6	33	4.5	7.5	4.1			588	1100
46	35	6	36	4.5	7.5	4.1			657	1200
48	37	6	38	4.5	7.5	4.1			813	1570
54	42	8	43	5.5	9	5.1	25	25	1230	2350
62	50	8	51	5.5	9	5.1			1400	2740
74	58	10	60	6.6	11	6.1			1560	3140
82	64	10	67	6.6	11	6.1			2490	5490
96	75	13	78	9	14	8.1	30	30	2650	6270
101	80	13	83	9	14	8.1			3430	8040

密封型 Seal type:
LMWF20 L A UU

不标	不带密封	No entry	No seals
UU	双密封	UU	Seal on both sides
A	镀镍	A	Nickle plated

国际单位：1N≈0.102kgf
SIUNIT：1N≈0.102kgf

超加长直线轴承