
LMWHP…LUU 尼龙保持架
该类型尺寸是公制的，广泛应用于亚洲和其它国家。
所有型号均可根据客户要求做镀镍处理，有防锈作用。
LMWHP…LUU (Resin retainer)
This type is a metric dimension series widely used in Asia and other countries.
All models can be done with nickle plated according to customers' requirements,
with function of rust–proof.



LMWHP…LUU

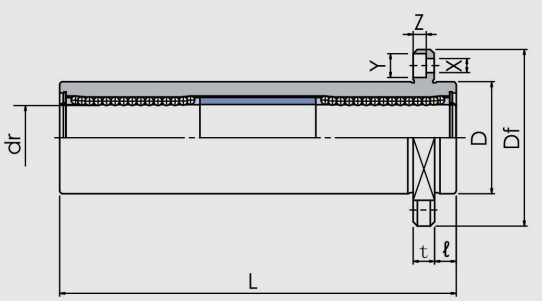

LMWHP…LUU

公称轴径 Nominal Shaft diameter mm	超加长导向椭圆法兰 LMWHP…LUU	重量 Weight (g)	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance					
			dr		D		L	
			mm	公差 Tolerance μm	mm	公差 Tolerance μm	mm	公差 Tolerance μm
16	LMWHP16LUU	386	16	0/−15	32	0 −25	105	±300
20	LMWHP20LUU	724	20	0 −18	40		120	
25	LMWHP25LUU	1178	25		45		167	
30	LMWHP30LUU	1567	30		52	0 −30	184	
35	LMWHP35LUU	2433	35	0 −21	60		200	
40	LMWHP40LUU	2798	40		65		230	

主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance 法兰 Flange									偏心 Eccentricity μm	垂直度 Squareness μm	额定负荷 Basic load rating	
ℓ mm	Df mm	W mm	t mm	A mm	F mm	X mm	Y mm	Z mm			动负荷 Dynamic C N	静负荷 Static Co N
8	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	25	25	1230	2350
8	62	46	8	40	32	5.5	9	5.1			1400	2740
10	74	51	10	49	35	6.6	11	6.1			1560	3140
10	82	58	10	55	38	6.6	11	6.1			2490	5490
13	96	66	13	64	45	9	14	8.1	30	30	2650	6270
13	101	71	13	68	48	9	14	8.1			3430	8040

密封型 Seal type:
LMWHP20 L A UU

不标	不带密封	No entry	No seals
UU	双密封	UU	Seal on both sides
A	镀镍	A	Nickle plated

国际单位：1N≈0.102kgf
SIUNIT：1N≈0.102kgf

超直线加长轴承型