

LMWH···LUU 尼龙保持架
该类型尺寸是公制的，广泛应用于亚洲和其它国家。
所有型号均可根据客户要求做镀镍处理，有防锈作用。
LMWH···LUU (Resin retainer)
This type is a metric dimension series widely used in Asia and other countries.
All models can be done with nickle plated according to customers' requirements,
with function of rust-proof.



LMWH···LUU

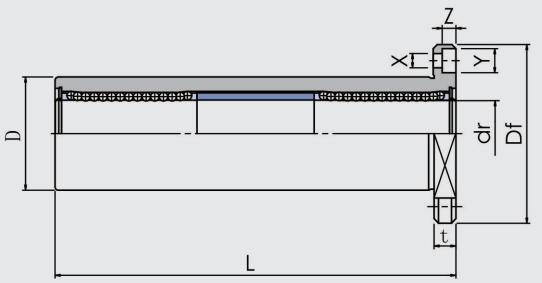

LMWH···LUU

公称轴径 Nominal Shaft diameter mm	超加长椭圆法兰 LMWH···LUU	重量 Weight (g)	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance					
			dr		D		L	
			mm	公差 Tolerance μm	mm	公差 Tolerance μm	mm	公差 Tolerance μm
16	LMWH16LUU	386	16	0/−15	32	0 −25	105	±300
20	LMWH20LUU	724	20	0 −18	40		120	
25	LMWH25LUU	1178	25		45		167	
30	LMWH30LUU	1567	30		52	0 −30	184	
35	LMWH35LUU	2433	35	0 −21	60		200	
40	LMWH40LUU	2798	40		65		230	

主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance								偏心 Eccentricity μm	垂直度 Squareness μm	额定负荷 Basic load rating	
法兰 Flange										动负荷 Dynamic C N	静负荷 Static Co N
Df mm	W mm	t mm	A mm	F mm	X mm	Y mm	Z mm				
54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	25	25	1230	2350
62	46	8	40	32	5.5	9	5.1			1400	2740
74	51	10	49	35	6.6	11	6.1			1560	3140
82	58	10	55	38	6.6	11	6.1			2490	5490
96	66	13	64	45	9	14	8.1	30	30	2650	6270
101	71	13	68	48	9	14	8.1			3430	8040

密封型 Seal type:
LMWH20 L A UU

不标	不带密封	No entry	No seals
UU	双密封	UU	Seal on both sides
A	镀镍	A	Nickle plated

国际单位：1N≈0.102kgf
SIUNIT：1N≈0.102kgf