

SSLMHP...LDD-MX 不锈钢直线轴承

该类型尺寸是公制的，广泛应用于亚洲和其它国家。

SSLMHP...LDD-MX (Stainless steel linear bearing)


This type is a metric dimension series widely used in Asia and other countries.



SSLMHP...LDD-MX

公称轴径 Nominal Shaft diameter mm	带润滑装置 加长导向 椭圆法兰 SSLMHP...LDD-MX	重量 Weight (g)	钢球 列数 Ball circuit	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance						
				dr		D		L	L1	E
				mm	公差 Tolerance μm	mm	公差 Tolerance μm			
10	SSLMHP10LDD-MX	94	4	10		19		65	55	5
12	SSLMHP12LDD-MX	106		12	0 -10	21	0 -16	68	57	5.5
16	SSLMHP16LDD-MX	189		16		28		82	70	6
20	SSLMHP20LDD-MX	258	5	20		32		94	80	7
25	SSLMHP25LDD-MX	544		25	0 -12	40	0 -19	130	112	9
30	SSLMHP30LDD-MX	669		30		45		143	123	10
35	SSLMHP35LDD-MX	973	6	35		52		157	135	11
40	SSLMHP40LDD-MX	1456		40	0 -15	60	0 -22	175	151	12
50	SSLMHP50LDD-MX	3500		50		80		220	192	14

SSLMHP20 L GS DD -S-MX	不标	钢球材质:GCr15	Non-standard	Material GCr15 steel ball
		S 钢球材质:95Cr18	S	Material stainless steel ball
	不标	不锈钢挡圈	Non-standard	Stainless steel retaining ring
		D 耐腐蚀单密封	D	Corrosion resistant, single seal
		DD 耐腐蚀双密封	DD	Corrosion resistant, double seal
	不标	保持架材质:PA66	Non-standard	Material of cage PA66
		GS 保持架材质:不锈钢	GS	Material stainless steel cage
	不标	保持架材质:PA66	Non-standard	Material of cage PA66
		GS 保持架材质:不锈钢	GS	Material stainless steel cage
	不标	保持架材质:PA66	Non-standard	Material of cage PA66

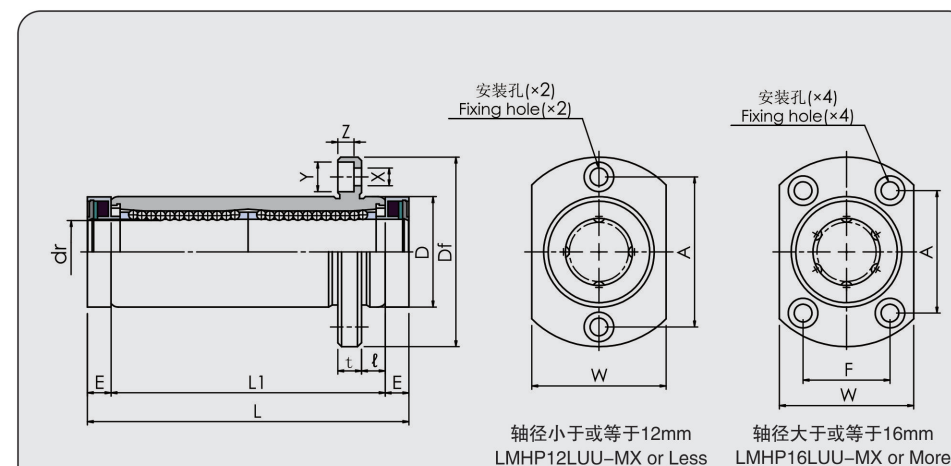

主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance									偏心 Eccentricity μ m	垂直度 Squareness μ m	额定负荷 Basic load rating	
法兰 Flange											动负荷 Dynamic C N	静负荷 Static Co N
ℓ mm	Df mm	W mm	t mm	A mm	F mm	X mm	Y mm	Z mm				
6	40	25	6	29	—	4.5	7.5	4.1	15	15	588	1100
6	42	27	6	32	—	4.5	7.5	4.1			813	1570
6	48	34	6	31	22	4.5	7.5	4.1			1230	2350
8	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	20	20	1400	2740
8	62	46	8	40	32	5.5	9	5.1			1560	3140
10	74	51	10	49	35	6.6	11	6.1			2490	5490
10	82	60	10	55	38	6.6	11	6.1	25	25	2650	6270
13	96	70	13	64	45	9	14	8.1			3430	8040
13	116	90	13	80	56	9	14	8.1			6080	15900

国际单位: 1N≈0.102kgf
SIUNIT: 1N≈0.102kgf