

SSLMHP...DD-MX 不锈钢直线轴承

该类型尺寸是公制的，广泛应用于亚洲和其它国家。

SSLMHP...DD-MX (Stainless steel linear bearing)


This type is a metric dimension series widely used in Asia and other countries.



SSLMHP...DD-MX

公称轴径 Nominal Shaft diameter mm	带润滑装置 导向椭圆法兰 SSLMHP...DD-MX	重量 Weight (g)	钢球 列数 Ball circuit	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance						
				dr		D		L	L1	E
				mm	公差 Tolerance μm	mm	公差 Tolerance μm			
10	SSLMHP10DD-MX	68	4	10		19		39	29	5
12	SSLMHP12DD-MX	72		12	0 -9	21	0 -16	41	30	5.5
16	SSLMHP16DD-MX	119		16		28		49	37	6
20	SSLMHP20DD-MX	178	5	20		32		56	42	7
25	SSLMHP25DD-MX	344		25	0 -10	40	0 -19	77	59	9
30	SSLMHP30DD-MX	412		30		45		84	64	10
35	SSLMHP35DD-MX	603	6	35		52		92	70	11
40	SSLMHP40DD-MX	946		40	0 -12	60	0 -22	104	80	12
50	SSLMHP50DD-MX	2100		50		80		128	100	14

润滑装置 直线轴承 型带	SSLMHP20 GS DD -S-MX	不标	钢球材质:GCr15	Non-standard	Material GCr15 steel ball
		S	钢球材质:95Cr18	S	Material stainless steel ball
		不标	不锈钢挡圈	Non-standard	Stainless steel retaining ring
		D	耐腐蚀单密封	D	Corrosion resistant, single seal
		DD	耐腐蚀双密封	DD	Corrosion resistant, double seal
		不标	保持架材质:PA66	Non-standard	Material of cage PA66
		GS	保持架材质:不锈钢	GS	Material stainless steel cage

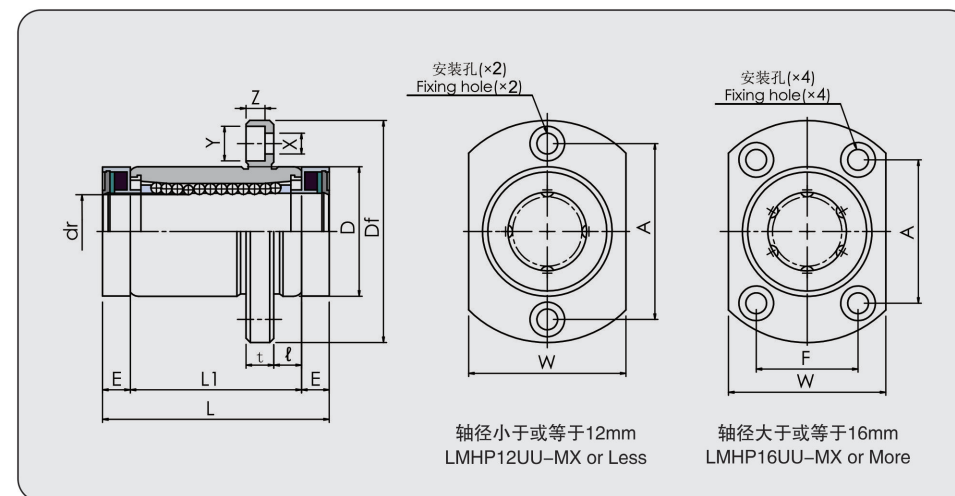

主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance									偏心 Eccentricity μ m	垂直度 Squareness μ m	额定负荷 Basic load rating	
法兰 Flange											动负荷 Dynamic Co N	静负荷 Static Co N
ℓ mm	Df mm	W mm	t mm	A mm	F mm	X mm	Y mm	Z mm				
6	40	25	6	29	—	4.5	7.5	4.1	12	12	372	549
6	42	27	6	32	—	4.5	7.5	4.1			510	784
6	48	34	6	31	22	4.5	7.5	4.1			774	1180
8	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	15	15	882	1370
8	62	46	8	40	32	5.5	9	5.1			980	1570
10	74	51	10	49	35	6.6	11	6.1			1570	2740
10	82	60	10	55	38	6.6	11	6.1	20	20	1670	3140
13	96	70	13	64	45	9	14	8.1			2160	4020
13	116	90	13	80	56	9	14	8.1			3820	7940

国际单位: 1N≈0.102kgf
SIUNIT: 1N≈0.102kgf