

SSLMH...LDD-MX 不锈钢直线轴承


该类型尺寸是公制的，广泛应用于亚洲和其它国家。

SSLMH...LDD-MX (Stainless steel linear bearing)

This type is a metric dimension series widely used in Asia and other countries.



SSLMH...LDD-MX

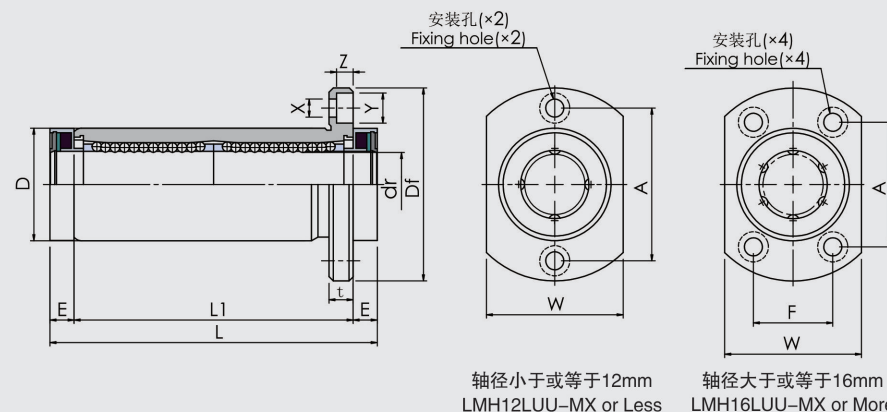

公称轴径 Nominal Shaft diameter mm	带润滑装置 加长椭圆法兰 SSLMH...LDD-MX	重量 Weight (g)	钢球 列数 Ball circuit	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance							
				dr		D			L mm	L1 mm	E mm
				mm	公差 Tolerance μ m	mm	无表面处理 No surface treatment μ m	有表面处理 Surface treatment μ m			
10	SSLMH10LDD-MX	94	4	10		19			65	55	5
12	SSLMH12LDD-MX	106		12	0 -10	21	0 -16	0 -21	68	57	5.5
16	SSLMH16LDD-MX	189		16		28			82	70	6
20	SSLMH20LDD-MX	258	5	20		32			94	80	7
25	SSLMH25LDD-MX	544		25	0 -12	40	0 -19	0 -25	130	112	9
30	SSLMH30LDD-MX	669		30		45			143	123	10
35	SSLMH35LDD-MX	973	6	35		52			157	135	11
40	SSLMH40LDD-MX	1456		40	0 -15	60	0 -22	0 -30	175	151	12
50	SSLMH50LDD-MX	3500		50		80			220	192	14

SSLMH20 L GS DD -S-MX	不标	钢球材质:GCr15	Non-standard	Material GCr15 steel ball
		S 钢球材质:95Cr18	S	Material stainless steel ball
	不标	不锈钢挡圈	Non-standard	Stainless steel retaining ring
		D 耐腐蚀单密封	D	Corrosion resistant, single seal
		DD 耐腐蚀双密封	DD	Corrosion resistant, double seal
	不标	保持架材质:PA66	Non-standard	Material of cage PA66
		GS 保持架材质:不锈钢	GS	Material stainless steel cage
	GS			

主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance								偏心 Eccentricity μ m	垂直度 Squareness μ m	额定负荷 Basic load rating	
法兰 Flange										动负荷 Dynamic Co N	静负荷 Static Co N
Df mm	W mm	t mm	A mm	F mm	X mm	Y mm	Z mm				
40	25	6	29	—	4.5	7.5	4.1	15	15	588	1100
42	27	6	32	—	4.5	7.5	4.1			813	1570
48	34	6	31	22	4.5	7.5	4.1			1230	2350
54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	20	20	1400	2740
62	46	8	40	32	5.5	9	5.1			1560	3140
74	51	10	49	35	6.6	11	6.1			2490	5490
82	60	10	55	38	6.6	11	6.1	25	25	2650	6270
96	70	13	64	45	9	14	8.1			3430	8040
116	90	13	80	56	9	14	8.1			6080	15900

国际单位: 1N≈0.102kgf
SIUNIT: 1N≈0.102kgf