

SSLMSF(K)···LDD 不锈钢直线轴承

该类型尺寸是公制的，广泛应用于亚洲和其它国家。

SSLMSF(K)···LDD (Stainless steel linear bearing)

This type is a metric dimension series widely used in Asia and other countries.




SSLMSF···LDD



SSLMSK···LDD

公称轴径 Nominal Shaft diameter mm	紧凑型 加长圆法兰 SSLMSF···LDD	重量 Weight (g)	紧凑型 加长方法兰 SSLMSK···LDD	重量 Weight (g)	钢球 列数 Ball circuit	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance						
						dr		D			L	
						mm	公差 Tolerance μ m	mm	无表面处理 No surface treatment μ m	有表面处理 Surface treatment μ m	mm	公差 Tolerance μ m
6	SSLMSF6LDD	19.3	SSLMSK6LDD	15.3	6	6	0 -10	10	0	0	35	±300
8	SSLMSF8LDD	30.9	SSLMSK8LDD	26.9		8		13	-13	-18	45	
10	SSLMSF10LDD	69	SSLMSK10LDD	58		10		17	0 -16	0 -21	55	
12	SSLMSF12LDD	78	SSLMSK12LDD	65		12		19			57	
16	SSLMSF16LDD	155	SSLMSK16LDD	136		16		26			70	

SSLMSF16 L GS DD -S	不标	钢球材质:GCr15	Non-standard	Material GCr15 steel ball
		S 钢球材质:95Cr18	S	Material stainless steel ball
	不标	不锈钢挡圈	Non-standard	Stainless steel retaining ring
		DD 耐腐蚀双密封	DD	Corrosion resistant, double seal
	不标	保持架材质:PA66	Non-standard	Material of cage PA66
		GS 保持架材质:不锈钢	GS	Material stainless steel cage
	不标	钢球材质:GCr15	Non-standard	Material GCr15 steel ball
		S 钢球材质:95Cr18	S	Material stainless steel ball
	不标	不锈钢挡圈	Non-standard	Stainless steel retaining ring
		DD 耐腐蚀双密封	DD	Corrosion resistant, double seal

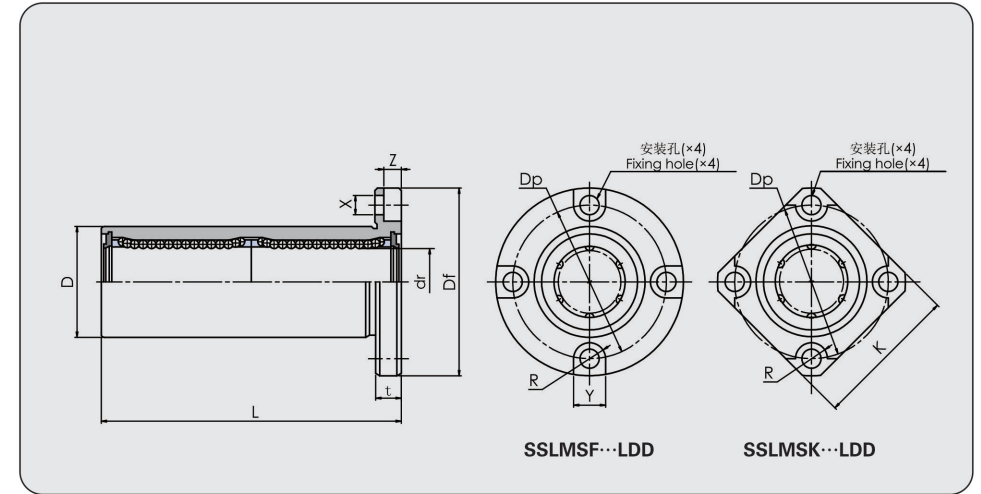

主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance								偏心 Eccentricity μ m	垂直度 Squareness μ m	额定负荷 Basic load rating			
法兰 Flange										15	15	动负荷 Dynamic C N	静负荷 Static Co N
Df mm	K mm	t mm	Dp mm	X mm	Y mm	Z mm	R mm						
25	20	5	19	3.5	6	3.1	3					206	309
28	23	5	22	3.5	6	3.1	3					383	555
35	27	6	27	4.5	7.5	4.1	3.75					585	867
38	29	6	30	4.5	7.5	4.1	3.75					608	899
44	34	6	36	4.5	7.5	4.1	3.75			965	1431		

国际单位: 1N≈0.102kgf
SIUNIT: 1N≈0.102kgf