

SSLMTHM...LDD 不锈钢直线轴承


该类型尺寸是公制的，广泛应用于亚洲和其它国家。

SSLMTHM...LDD (Stainless steel linear bearing)

This type is a metric dimension series widely used in Asia and other countries.



SSLMTHM...LDD

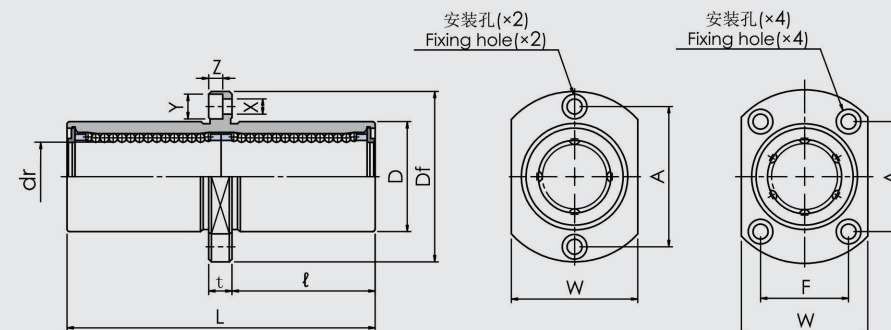

轴径小于或等于13mm
LMTHM13L or Less

轴径大于或等于16mm
LMTHM16L or More

公称轴径 Nominal Shaft diameter mm	加长中型 中间椭圆法兰 SSLMTHM...LDD	重量 Weight (g)	钢球 列数 Ball circuit	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance					
				dr		D		L	
				mm	公差 Tolerance μ m	mm	公差 Tolerance μ m	mm	公差 Tolerance μ m
6	SSLMTHM6LDD	24.1	4	6	0 -10	12	0	29	± 300
8	SSLMTHM8LDD	37.5		8		15	-13	37	
10	SSLMTHM10LDD	71		10		19	0 -16	47	
12	SSLMTHM12LDD	72.6		12		21		47	
13	SSLMTHM13LDD	94	5	13	0 -12	23	0 -19	47	0 -300
16	SSLMTHM16LDD	156		16		28		56	
20	SSLMTHM20LDD	207		20		32		65	
25	SSLMTHM25LDD	427		25		40		83	
30	SSLMTHM30LDD	446	6	30		45		90	

SSLMTHM20 L GS DD -S	不标	钢球材质:GCr15	Non-standard	Material GCr15 steel ball
		S 钢球材质:95Cr18	S	Material stainless steel ball
	不标	不锈钢挡圈	Non-standard	Stainless steel retaining ring
		DD 耐腐蚀双密封	DD	Corrosion resistant, double seal
	不标	保持架材质:PA66	Non-standard	Material of cage PA66
	GS	保持架材质:不锈钢	GS	Material stainless steel cage

主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance									偏心 Eccentricity μ m	垂直度 Squareness μ m	额定负荷 Basic load rating	
法兰 Flange											动负荷 Dynamic Co N	静负荷 Static Co N
ℓ mm	Df mm	W mm	t mm	A mm	F mm	X mm	Y mm	Z mm				
12	28	18	5	20	—	3.5	6	3.1	15	15	226	310
16	32	21	5	24	—	3.5	6	3.1			310	452
20.5	40	25	6	29	—	4.5	7.5	4.1			508	718
20.5	42	27	6	32	—	4.5	7.5	4.1			634	814
20.5	43	29	6	33	—	4.5	7.5	4.1			640	826
25	48	34	6	31	22	4.5	7.5	4.1			1164	1448
28.5	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	20	20	1554	2068
37.5	62	46	8	40	32	5.5	9	5.1			1725	3068
40	74	51	10	49	35	6.6	11	6.1			2440	3974

国际单位: 1N $\approx$ 0.102kgf
SIUNIT: 1N $\approx$ 0.102kgf