SSLMWHM···LDD 不锈钢直线轴承


该类型尺寸是公制的，广泛应用于亚洲和其它国家。


SSLMWHM···LDD (Stainless steel linear bearing)

This type is a metric dimension series widely used in Asia and other countries.



SSLMWHM···LDD

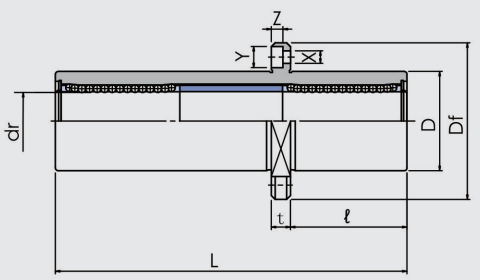



SSLMWHM···LDD

公称轴径 Nominal Shaft diameter mm	超加长中间椭圆法兰 SSLMWHM···LDD	重量 Weight (g)	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance					
			dr		D		L	
			mm	公差 Tolerance μm	mm	公差 Tolerance μm	mm	公差 Tolerance μm
16	SSLMWHM16LDD	386	16	0/−15	32	0 −25	105	±300
20	SSLMWHM20LDD	724	20	0 −18	40		120	
25	SSLMWHM25LDD	1178	25		45		167	
30	SSLMWHM30LDD	1567	30		52	0 −30	184	
35	SSLMWHM35LDD	2433	35	0 −21	60		200	
40	SSLMWHM40LDD	2798	40		65		230	

主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance 法兰 Flange									偏心 Eccentricity μm	垂直度 Squareness μm	额定负荷 Basic load rating	
ℓ mm	Df mm	W mm	t mm	A mm	F mm	X mm	Y mm	Z mm			动负荷 Dynamic C N	静负荷 Static Co N
35	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	25	25	1230	2350
40	62	46	8	40	32	5.5	9	5.1			1400	2740
55	74	51	10	49	35	6.6	11	6.1			1560	3140
61	82	58	10	55	38	6.6	11	6.1			2490	5490
67	96	66	13	64	45	9	14	8.1	30	30	2650	6270
77	101	71	13	68	48	9	14	8.1			3430	8040

SSLMWHM20 L GS DD −S

不标	钢球材质:GCr15	Non−standard	Material GCr15 steel ball
S	钢球材质:95Cr18	S	Material stainless steel ball
不标	不锈钢挡圈	Non−standard	Stainless steel retaining ring
D	耐腐蚀单密封	D	Corrosion resistant, single seal
DD	耐腐蚀双密封	DD	Corrosion resistant, double seal
不标	保持架材质:PA66	Non−standard	Material of cage PA66
GS	保持架材质:不锈钢	GS	Material stainless steel cage

国际单位：1N≈0.102kgf
SIUNIT：1N≈0.102kgf