


SSLMSF(K)P...LDD 不锈钢直线轴承

该类型尺寸是公制的，广泛应用于亚洲和其它国家。

SSLMSF(K)P...LDD (Stainless steel linear bearing)

This type is a metric dimension series widely used in Asia and other countries.




SSLMSFP...LDD



SSLMSKP...LDD

公称轴径 Nominal Shaft diameter mm	紧凑型加长 导向圆法兰 SSLMSFP...LDD	重量 Weight (g)	紧凑型加长 导向方法兰 SSLMSKP...LDD	重量 Weight (g)	钢球 列数 Ball circuit	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance						
						dr		D		L		
						mm	公差 Tolerance μ m	mm	公差 Tolerance μ m	mm	公差 Tolerance μ m	
6	SSLMSFP6LDD	19.3	SSLMSKP6LDD	15.3	6	6	0 -10	10	0	35	± 300	
8	SSLMSFP8LDD	30.9	SSLMSKP8LDD	26.9		8		13	-13	45		
10	SSLMSFP10LDD	69	SSLMSKP10LDD	58		10		17	0	55		
12	SSLMSFP12LDD	78	SSLMSKP12LDD	65		12		19	-16	57		0
16	SSLMSFP16LDD	155	SSLMSKP16LDD	136		16		26		70		-300

SSLMSFP16 L GS DD -S	不标	钢球材质:GCr15	Non-standard	Material GCr15 steel ball
	S	钢球材质:95Cr18	S	Material stainless steel ball
	不标	不锈钢挡圈	Non-standard	Stainless steel retaining ring
	DD	耐腐蚀双密封	DD	Corrosion resistant, double seal
	不标	保持架材质:PA66	Non-standard	Material of cage PA66
	GS	保持架材质:不锈钢	GS	Material stainless steel cage

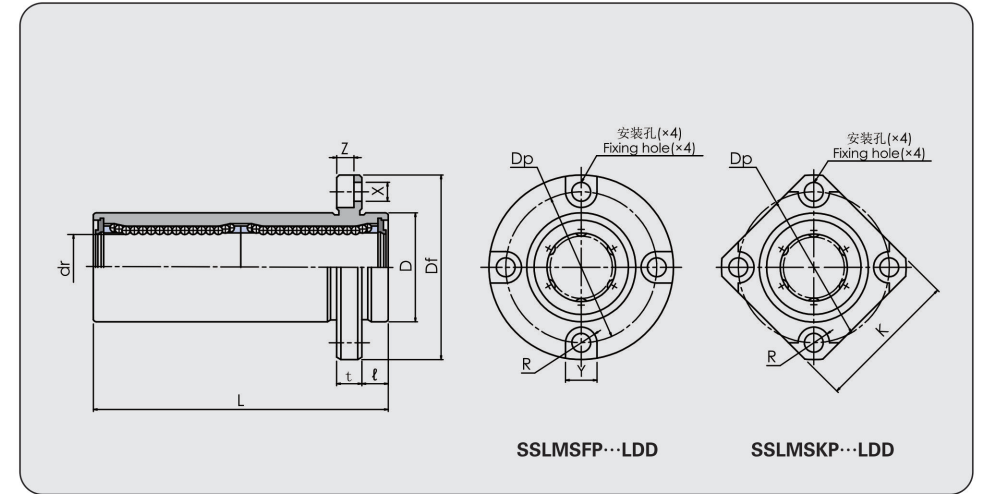

主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance									偏心 Eccentricity μ m	垂直度 Squareness μ m	额定负荷 Basic load rating	
法兰 Flange											动负荷 Dynamic C N	静负荷 Static Co N
ℓ mm	Df mm	K mm	t mm	Dp mm	X mm	Y mm	Z mm	R mm				
5	25	20	5	19	3.5	6	3.1	3	15	15	206	309
5	28	23	5	22	3.5	6	3.1	3			383	555
6	35	27	6	27	4.5	7.5	4.1	3.75			585	867
6	38	29	6	30	4.5	7.5	4.1	3.75			608	899
6	44	34	6	36	4.5	7.5	4.1	3.75			965	1431

国际单位: 1N≈0.102kgf
SIUNIT: 1N≈0.102kgf