

SSLMEF(K)M...LDD 不锈钢直线轴承

该类型尺寸是公制的，广泛应用于欧洲。

SSLMEF(K)M...LDD (Stainless steel linear bearing)

This type is a metric dimension series generally used in Europe.




SSLMEFM...LDD



SSLMEKM...LDD

公称轴径 Nominal Shaft diameter mm	加长中间 圆法兰 SSLMEFM...LDD	重量 Weight (g)	加长中间 方法兰 SSLMEKM...LDD	重量 Weight (g)	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance					
					dr		D		L	
					mm	公差 Tolerance μ m	mm	公差 Tolerance μ m	mm	公差 Tolerance μ m
8	SSLMEFM8LDD	59	SSLMEKM8LDD	51	8	+9	16	0/-13	46	±300
12	SSLMEFM12LDD	110	SSLMEKM12LDD	90	12	-1	22	0	61	
16	SSLMEFM16LDD	160	SSLMEKM16LDD	135	16	+11	26	-16	68	
20	SSLMEFM20LDD	260	SSLMEKM20LDD	225	20	-1	32	0	80	
25	SSLMEFM25LDD	540	SSLMEKM25LDD	500	25	+13	40	-19	112	
30	SSLMEFM30LDD	815	SSLMEKM30LDD	720	30	-2	47	0	123	
40	SSLMEFM40LDD	1,850	SSLMEKM40LDD	1,600	40	+16 -4	62	0	151	
50	SSLMEFM50LDD	2,820	SSLMEKM50LDD	2,620	50		75	-22	192	
60	SSLMEFM60LDD	4,920	SSLMEKM60LDD	4,480	60		90	0/-25	209	

SSLMEFM20 L GS DD -S	不标	钢球材质:GCr15	Non-standard	Material GCr15 steel ball
	S	钢球材质:95Cr18	S	Material stainless steel ball
	不标	不锈钢挡圈	Non-standard	Stainless steel retaining ring
	DD	耐腐蚀双密封	DD	Corrosion resistant, double seal
	不标	保持架材质:PA66	Non-standard	Material of cage PA66
	GS	保持架材质:不锈钢	GS	Material stainless steel cage

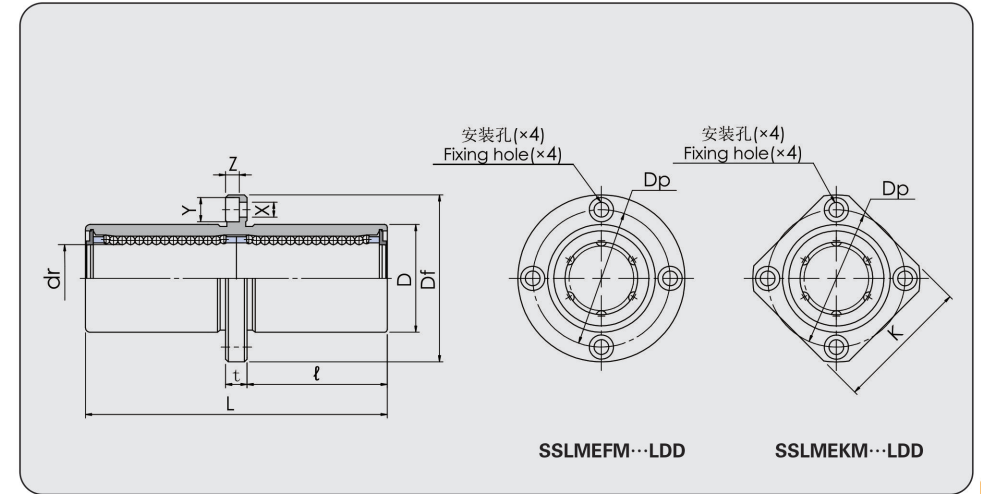

主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance								偏心 Eccentricity μ m	垂直度 Squareness μ m	额定负荷 Basic load rating	
法兰 Flange										动负荷 Dynamic C N	静负荷 Static Co N
ℓ mm	Df mm	K mm	t mm	Dp mm	X mm	Y mm	Z mm				
20.5	32	25	5	24	3.5	6	3.1	15	15	421	804
27.5	42	32	6	32	4.5	7.5	4.1			813	1,570
31	46	35	6	36	4.5	7.5	4.1			912	1,780
36	54	42	8	43	5.5	9	5.1			1,370	2,740
52	62	50	8	51	5.5	9	5.1	17	17	1,570	3,140
56.5	76	60	10	62	6.6	11	6.1			2,500	5,490
69	98	75	13	80	9	14	8.1			3,430	8,040
89.5	112	88	13	94	9	14	8.1			6,080	15,900
95.5	134	106	18	112	11	17	11.1	25	25	7,550	20,000