

SSLMF(K)P...DD-MX 不锈钢直线轴承

该类型尺寸是公制的，广泛应用于亚洲和其它国家。

SSLMF(K)P...DD-MX (Stainless steel linear bearing)

This type is a metric dimension series widely used in Asia and other countries.



SSLMFP...DD-MX




SSLMKP...DD-MX

公称轴径 Nominal Shaft diameter mm	带润滑装置 导向圆法兰 SSLMFP...DD-MX	重量 Weight (g)	带润滑装置 导向方法兰 SSLMKP...DD-MX	重量 Weight (g)	钢球 列数 Ball circuit	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance						
						dr		D		L mm	L1 mm	E mm
						mm	公差 Tolerance μ m	mm	公差 Tolerance μ m			
10	SSLMFP10DD-MX	76	SSLMKP10DD-MX	56	4	10		19		39	29	5
12	SSLMFP12DD-MX	80	SSLMKP12DD-MX	61		12	0 -9	21	0 -16	41	30	5.5
16	SSLMFP16DD-MX	127	SSLMKP16DD-MX	111		16		28		49	37	6
20	SSLMFP20DD-MX	191	SSLMKP20DD-MX	156	5	20		32		56	42	7
25	SSLMFP25DD-MX	359	SSLMKP25DD-MX	319		25	0 -10	40	0 -19	77	59	9
30	SSLMFP30DD-MX	494	SSLMKP30DD-MX	399		30		45		84	64	10
35	SSLMFP35DD-MX	678	SSLMKP35DD-MX	588	6	35		52		92	70	11
40	SSLMFP40DD-MX	1093	SSLMKP40DD-MX	913		40	0 -12	60	0 -22	104	80	12
50	SSLMFP50DD-MX	2263	SSLMKP50DD-MX	2063		50		80		128	100	14

SSLMFP20 GS DD -S-MX

不标	钢球材质:GCr15	Non-standard	Material GCr15 steel ball
S	钢球材质:95Cr18	S	Material stainless steel ball
不标	不锈钢挡圈	Non-standard	Stainless steel retaining ring
D	耐腐蚀单密封	D	Corrosion resistant, single seal
DD	耐腐蚀双密封	DD	Corrosion resistant, double seal
不标	保持架材质:PA66	Non-standard	Material of cage PA66
GS	保持架材质:不锈钢	GS	Material stainless steel cage

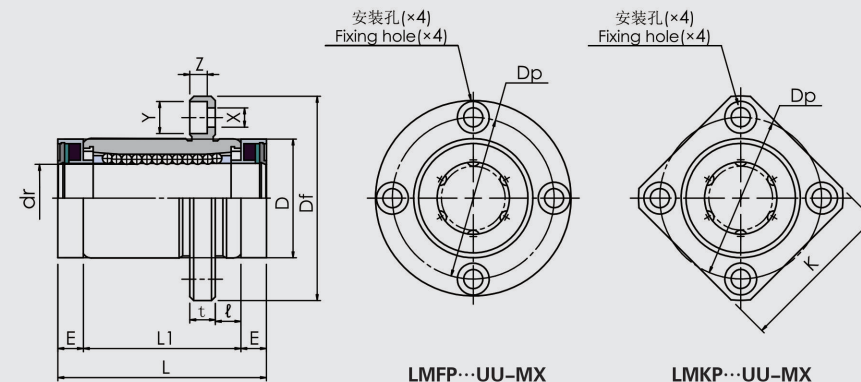

主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance								偏心 Eccentricity μ m	垂直度 Squareness μ m	额定负荷 Basic load rating	
法兰 Flange										动负荷 Dynamic Co N	静负荷 Static Co N
ℓ mm	Df mm	K mm	t mm	Dp mm	X mm	Y mm	Z mm				
6	40	30	6	29	4.5	7.5	4.1	12	12	372	549
6	42	32	6	32	4.5	7.5	4.1			510	784
6	48	37	6	38	4.5	7.5	4.1			774	1180
8	54	42	8	43	5.5	9	5.1	15	15	882	1370
8	62	50	8	51	5.5	9	5.1			980	1570
10	74	58	10	60	6.6	11	6.1			1570	2740
10	82	64	10	67	6.6	11	6.1	20	20	1670	3140
13	96	75	13	78	9	14	8.1			2160	4020
13	116	92	13	98	9	14	8.1			3820	7940

国际单位: 1N≈0.102kgf
SIUNIT: 1N≈0.102kgf