

SSLMF(K)···DD-MX 不锈钢直线轴承

该类型尺寸是公制的，广泛应用于亚洲和其它国家。

SSLMF(K)···DD-MX (Stainless steel linear bearing)

This type is a metric dimension series widely used in Asia and other countries.




SSLMF···DD-MX



SSLMK···DD-MX

公称轴径 Nominal Shaft diameter mm	带润滑装置 圆法兰 SSLMF···DD-MX	重量 Weight (g)	带润滑装置 方法兰 SSLMK···DD-MX	重量 Weight (g)	钢球 列数 Ball circuit	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance							
						dr		D			L mm	L1 mm	E mm
						mm	公差 Tolerance μ m	mm	无表面处理 No surface treatment μ m	有表面处理 Surface treatment μ m			
10	SSLMF10DD-MX	76	SSLMK10DD-MX	56	4	10		19			39	29	5
12	SSLMF12DD-MX	80	SSLMK12DD-MX	61		12	0 -9	21	0 -16	0 -21	41	30	5.5
16	SSLMF16DD-MX	127	SSLMK16DD-MX	111		16		28			49	37	6
20	SSLMF20DD-MX	191	SSLMK20DD-MX	156	5	20		32			56	42	7
25	SSLMF25DD-MX	359	SSLMK25DD-MX	319		25	0 -10	40	0 -19	0 -25	77	59	9
30	SSLMF30DD-MX	494	SSLMK30DD-MX	399		30		45			84	64	10
35	SSLMF35DD-MX	678	SSLMK35DD-MX	588	6	35		52			92	70	11
40	SSLMF40DD-MX	1093	SSLMK40DD-MX	913		40	0 -12	60	0 -22	0 -30	104	80	12
50	SSLMF50DD-MX	2263	SSLMK50DD-MX	2063		50		80			128	100	14

SSLMF20 GS DD -S-MX	不标	钢球材质:GCr15	Non-standard	Material GCr15 steel ball
	S	钢球材质:95Cr18	S	Material stainless steel ball
	不标	不锈钢挡圈	Non-standard	Stainless steel retaining ring
	D	耐腐蚀单密封	D	Corrosion resistant, single seal
	DD	耐腐蚀双密封	DD	Corrosion resistant, double seal
	不标	保持架材质:PA66	Non-standard	Material of cage PA66
	GS	保持架材质:不锈钢	GS	Material stainless steel cage

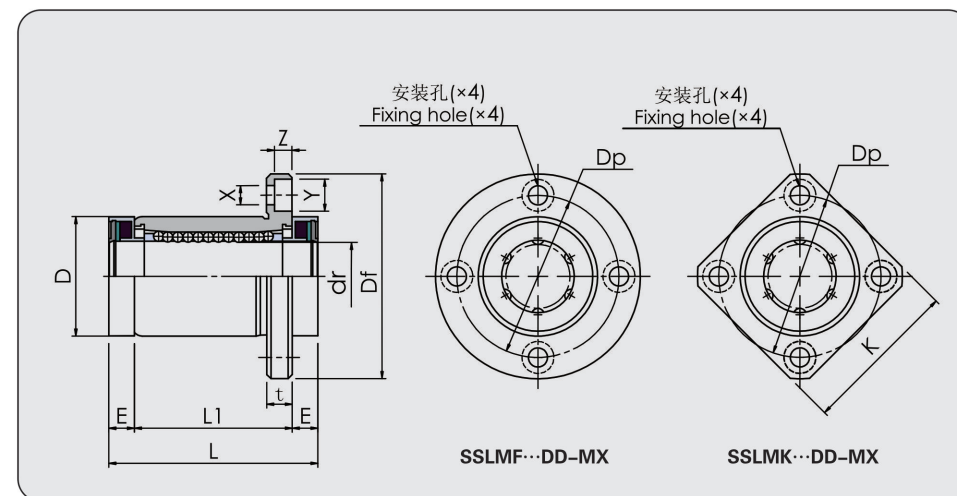

主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance							偏心 Eccentricity μ m	垂直度 Squareness μ m	额定负荷 Basic load rating	
法兰 Flange									动负荷 Dynamic Co N	静负荷 Static Co N
Df mm	K mm	t mm	Dp mm	X mm	Y mm	Z mm				
40	30	6	29	4.5	7.5	4.1	12	12	372	549
42	32	6	32	4.5	7.5	4.1			510	784
48	37	6	38	4.5	7.5	4.1			774	1180
54	42	8	43	5.5	9	5.1	15	15	882	1370
62	50	8	51	5.5	9	5.1			980	1570
74	58	10	60	6.6	11	6.1			1570	2740
82	64	10	67	6.6	11	6.1	20	20	1670	3140
96	75	13	78	9	14	8.1			2160	4020
116	92	13	98	9	14	8.1			3820	7940

国际单位: 1N≈0.102kgf
SIUNIT: 1N≈0.102kgf