

SSLMSF(K)P...DD 不锈钢直线轴承


该类型尺寸是公制的，广泛应用于亚洲和其它国家。

SSLMSF(K)P...DD (Stainless steel linear bearing)

This type is a metric dimension series widely used in Asia and other countries.




SSLMSFP...DD



SSLMSKP...DD

公称轴径 Nominal Shaft diameter mm	紧凑型导向 圆法兰 SSLMSFP...DD	重量 Weight (g)	紧凑型导向 方法兰 SSLMSKP...DD	重量 Weight (g)	钢球 列数 Ball circuit	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance					
						dr		D		L	
						mm	公差 Tolerance μ m	mm	公差 Tolerance μ m	mm	公差 Tolerance μ m
6	SSLMSFP6DD	15.9	SSLMSKP6DD	11.9	6	6	0 -9	10	0	19	± 300
8	SSLMSFP8DD	23.7	SSLMSKP8DD	18.7		8		13	-13	24	
10	SSLMSFP10DD	47.9	SSLMSKP10DD	36.9		10		17	0 -16	29	
12	SSLMSFP12DD	56	SSLMSKP12DD	42		12		19		30	
16	SSLMSFP16DD	98	SSLMSKP16DD	79		16		26		37	

SSLMSFP16	GS	DD	-S	不标	钢球材质:GCr15	Non-standard	Material GCr15 steel ball
				S	钢球材质:95Cr18	S	Material stainless steel ball
	DD	DD	-S	不标	不锈钢挡圈	Non-standard	Stainless steel retaining ring
				DD	耐腐蚀双密封	DD	Corrosion resistant, double seal
	GS	DD	-S	不标	保持架材质:PA66	Non-standard	Material of cage PA66
				GS	保持架材质:不锈钢	GS	Material stainless steel cage

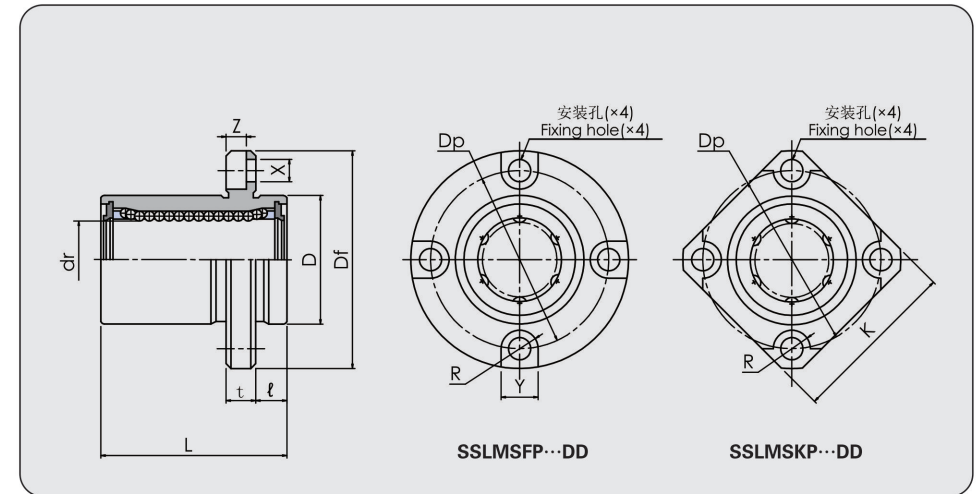

主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance									偏心 Eccentricity μ m	垂直度 Squareness μ m	额定负荷 Basic load rating	
法兰 Flange											动负荷 Dynamic C N	静负荷 Static Co N
ℓ mm	Df mm	K mm	t mm	Dp mm	X mm	Y mm	Z mm	R mm				
5	25	20	5	19	3.5	6	3.1	3	12	12	131	155
5	28	23	5	22	3.5	6	3.1	3			235	277
6	35	27	6	27	4.5	7.5	4.1	3.75			368	433
6	38	29	6	30	4.5	7.5	4.1	3.75			381	449
6	44	34	6	36	4.5	7.5	4.1	3.75			608	716

国际单位: 1N $\approx$ 0.102kgf
SIUNIT: 1N $\approx$ 0.102kgf