

SSLMSH...LDD 不锈钢直线轴承


该类型尺寸是公制的，广泛应用于亚洲和其它国家。

SSLMSH...LDD (Stainless steel linear bearing)

This type is a metric dimension series widely used in Asia and other countries.



SSLMSH...LDD

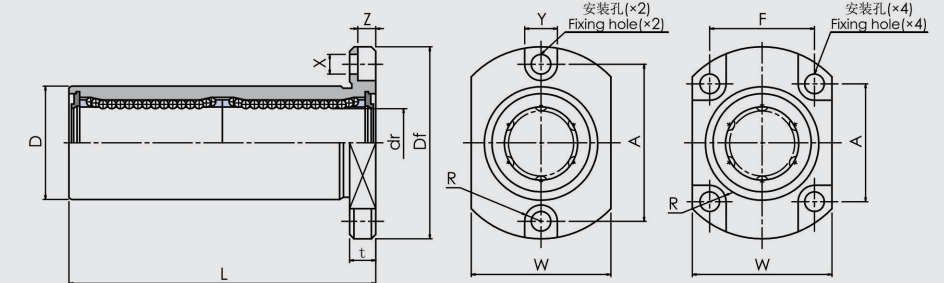

轴径小于或等于12mm
LMSH12L or Less

轴径大于或等于16mm
LMSH16L or More

公称轴径 Nominal Shaft diameter mm	紧凑型加长 椭圆法兰 SSLMSH...LDD	重量 Weight (g)	钢球 列数 Ball circuit	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance						
				dr		D			L	
				mm	公差 Tolerance μ m	mm	无表面处理 No surface treatment μ m	有表面处理 Surface treatment μ m	mm	公差 Tolerance μ m
6	SSLMSH6LDD	16.3	6	6	0 -10	10	0	0	35	± 300
8	SSLMSH8LDD	27.9		8		13	-13	-18	45	
10	SSLMSH10LDD	63		10		17	0	0	55	
12	SSLMSH12LDD	70		12		19	0	0	57	
16	SSLMSH16LDD	142		16		26	-16	-21	70	

主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance									偏心 Eccentricity μ m	垂直度 Squareness μ m	额定负荷 Basic load rating	
法兰 Flange											动负荷 Dynamic C N	静负荷 Static Co N
Df mm	W mm	t mm	A mm	F mm	X mm	Y mm	Z mm	R mm				
25	16	5	19	—	3.5	6	3.1	3	15	15	206	309
28	19	5	22	—	3.5	6	3.1	3			383	555
35	23	6	27	—	4.5	7.5	4.1	3.75			585	867
38	25	6	30	—	4.5	7.5	4.1	3.75			608	899
44	32	6	27	24	4.5	7.5	4.1	3.75			965	1431

SSLMSH16 L GS DD -S				不标	钢球材质:GCr15	Non-standard	Material GCr15 steel ball
				S	钢球材质:95Cr18	S	Material stainless steel ball
				不标	不锈钢挡圈	Non-standard	Stainless steel retaining ring
				DD	耐腐蚀双密封	DD	Corrosion resistant, double seal
				不标	保持架材质:PA66	Non-standard	Material of cage PA66
				GS	保持架材质:不锈钢	GS	Material stainless steel cage

国际单位: 1N≈0.102kgf
SIUNIT: 1N≈0.102kgf