

SSLMTH...LDD 不锈钢直线轴承


该类型尺寸是公制的，广泛应用于亚洲和其它国家。

SSLMTH...LDD (Stainless steel linear bearing)

This type is a metric dimension series widely used in Asia and other countries.



SSLMTH...LDD

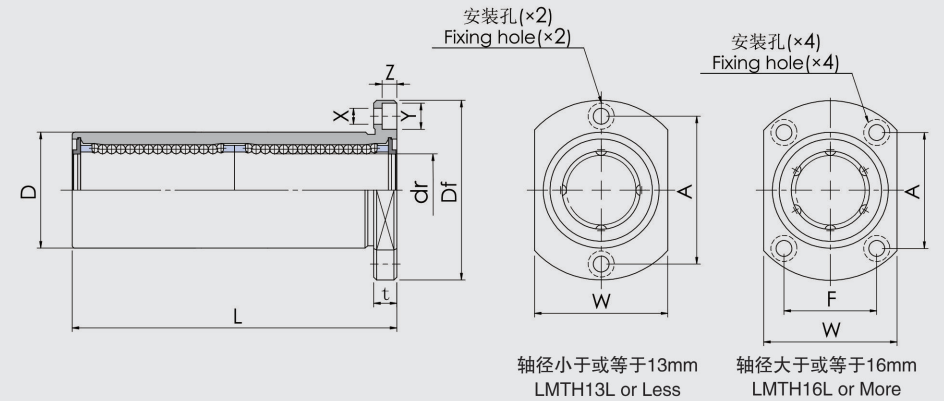

短直 型轴 承	公称轴径 Nominal Shaft diameter mm	加长中型 椭圆法兰 SSLMTH...LDD	重量 Weight (g)	钢球 列数 Ball circuit	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance						
					dr		D			L	
					mm	公差 Tolerance μm	mm	无表面处理 No surface treatment μm	有表面处理 Surface treatment μm	mm	公差 Tolerance μm
	6	SSLMTH6LDD	24.1	4	6		12	0	0	29	
	8	SSLMTH8LDD	37.5		8		15	-13	-18	37	±300
	10	SSLMTH10LDD	71		10	0	19			47	
	12	SSLMTH12LDD	72.6		12	-10	21	0	0	47	
	13	SSLMTH13LDD	94	5	13		23	-16	-21	47	0
	16	SSLMTH16LDD	156		16		28			56	-300
	20	SSLMTH20LDD	207		20	0	32			65	
	25	SSLMTH25LDD	427		25	-12	40	0	0	83	0
	30	SSLMTH30LDD	446	6	30		45	-19	-25	90	-400

SSLMTH20 L GS DD -S	不标	钢球材质:GCr15	Non-standard	Material GCr15 steel ball
		S 钢球材质:95Cr18	S	Material stainless steel ball
	不标	不锈钢挡圈	Non-standard	Stainless steel retaining ring
		DD 耐腐蚀双密封	DD	Corrosion resistant, double seal
	不标	保持架材质:PA66	Non-standard	Material of cage PA66
	GS	保持架材质:不锈钢	GS	Material stainless steel cage

主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance								偏心 Eccentricity μ m	垂直度 Squareness μ m	额定负荷 Basic load rating	
法 兰 Flange										动 负 荷 Dynamic C N	静 负 荷 Static Co N
Df mm	W mm	t mm	A mm	F mm	X mm	Y mm	Z mm				
28	18	5	20	—	3.5	6	3.1	15	15	226	310
32	21	5	24	—	3.5	6	3.1			310	452
40	25	6	29	—	4.5	7.5	4.1			508	718
42	27	6	32	—	4.5	7.5	4.1			634	814
43	29	6	33	—	4.5	7.5	4.1			640	826
48	34	6	31	22	4.5	7.5	4.1			1164	1448
54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	20	20	1554	2068
62	46	8	40	32	5.5	9	5.1			1725	3068
74	51	10	49	35	6.6	11	6.1			2440	3974

国际单位: 1N≈0.102kgf
SIUNIT: 1N≈0.102kgf